



THA-228 フォールディング取手

Carrying Handle Fall Down One Side



特長

使用しない時はニギリを倒し、筐体回りのスペースを有効に使用できる取手です。ニギリはデント作用により、ふらつきにくくなっています。

用途

計測機器・オーディオ・OA 機器・搬送機器等

注意事項

ねじ込みの深さは、取付面より 4.0~5.5mm になるようにしてください (5.5mm を超えるとニギリに接し、可動できなくなります)。

Characteristic

The grip can be folded when it is not in use so that space around the box can be used effectively. The grip with detent mechanism makes less play of the handle.

Application


Measuring instruments / Audio devices / Office automation appliances / Transporter devices, etc.

Note

Recommended depth of screw-in: between 4.0~5.5mm from installation side.

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	座金 Base	ZDC	Cr(サチライト) Cr(Satellite Chrome Plating)	2
2	ニギリ Grip			1
3	スプリング Spring	SUS304	—	2
4	シャフト Shaft	SUS		2
5	ボール Ball	SWRCH	Ni	2

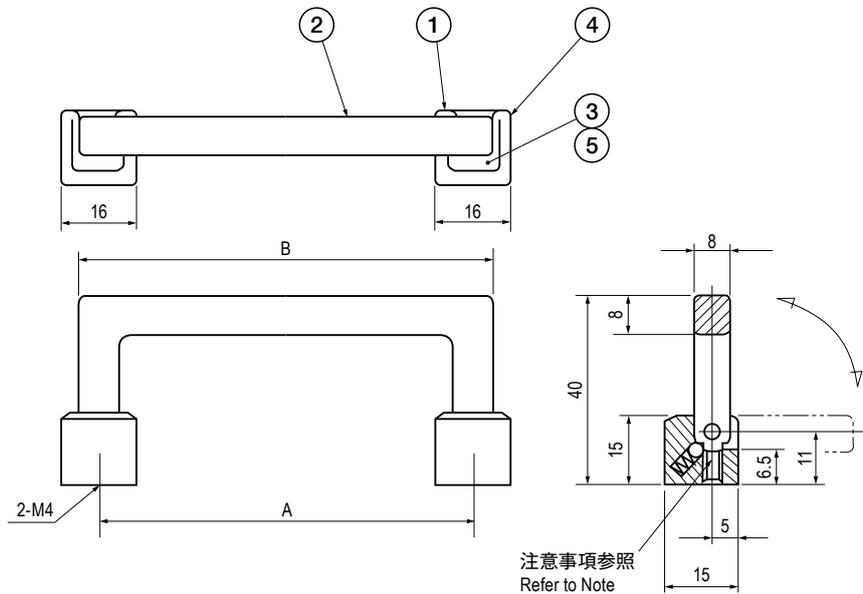

寸法・仕様表 Size List & Specification

型番 Model No.	A	B	垂直許容荷重 N (kgf) Allowable Vertical Load N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)	価格 (円) Price (yen)
THA-228-1	80	88	491 (50) 垂直における強度 Load for vertical direction	87	¥800
THA-228-2	100	108		94.9	¥840
THA-228-3	120	128		103.9	¥890

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.