TH-116
ヒンジ
Hinge

RoHS2 10 TSCA PBT5

特長
重量用蝶番として、軸と蝶番片のガタを極力減らし、扉の傾きが少なくなるようにしました。また、スラストベアリングを組込んでいますので、スムーズな回転が得られるとともに耐久性にも優れています。

用途
建設機械・特殊車輌・コンテナー等

Characteristic
As a hinge for heavy weight door, a play between pin and hinge piece is reduced to make the inclination of door as small as possible. Using a thrust bearing, not only a smooth rotation is obtained but also its durability is increased.

Application
Construction machines / Special equipment vehicles / Containers, etc.

■部品表　Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ヒンジピース(A)　Hinge Piece(A)	S	—	1
2	ヒンジピース(B)　Hinge Piece(B)			1
3	スラストベアリング　Thrust Bearing	SUS		2
4	シャフト　Pin	SUS304		1
5	キャップ　Cap	S		2
6	ノックピン　Knock Pin			2

TH-116-1

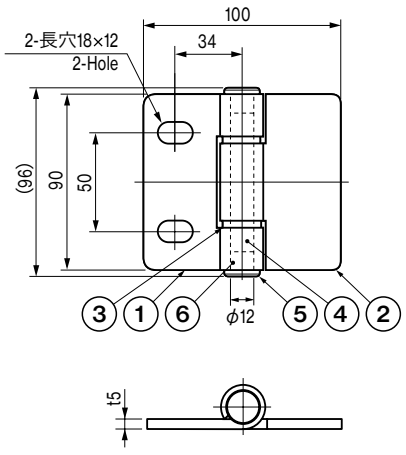

TH-116-2

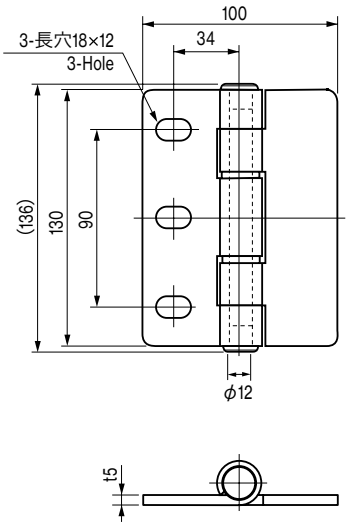

TH-116-3

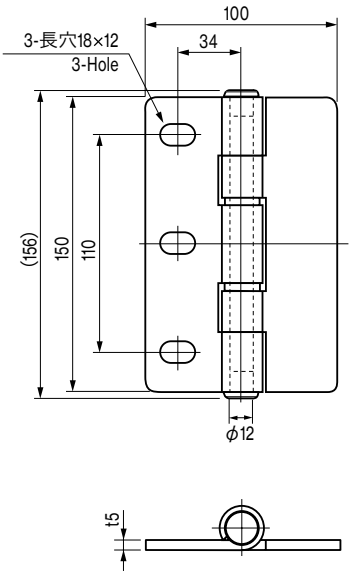

仕様　Specification
※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。　Door weight is the data when using 2 pcs of hinge.

型番 Model No.	扉重量(kg) Door Weight(kg)	自重(g) Net Weight(g)
TH-116-1	60	521.5
TH-116-2	—	748.5
TH-116-3		863.5

各種CADデータはWEBへ　栃木屋