



# TH-187SUS

## 平型蝶番(ステンレス・千鳥穴)

Indent Hinge (Stainless・Asymmetrical Holes)



### 特長

取付穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取付後の開き角度を大きくできます。

### 用途

各種産業機械

### 注意事項

蝶番を取り付ける際に、M6の小ねじと座金を組み合わせて用いるとねじ頭がヒンジピースに干渉して開き角度に制限がかかります。

### Characteristic

Mounting holes are asymmetrical to increase the opening angle.

### Application



Industrial Machineries

### Note

Using Washer narrows opening angle less than 180°.

### 部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ヒンジピース (A) Hinge Piece (A)	SUS304	-	1
2	ヒンジピース (B) Hinge Piece (B)			1
3	シャフト Pin			1

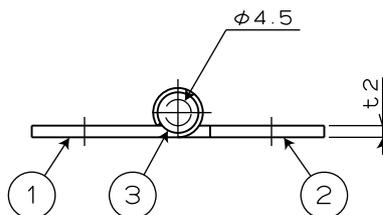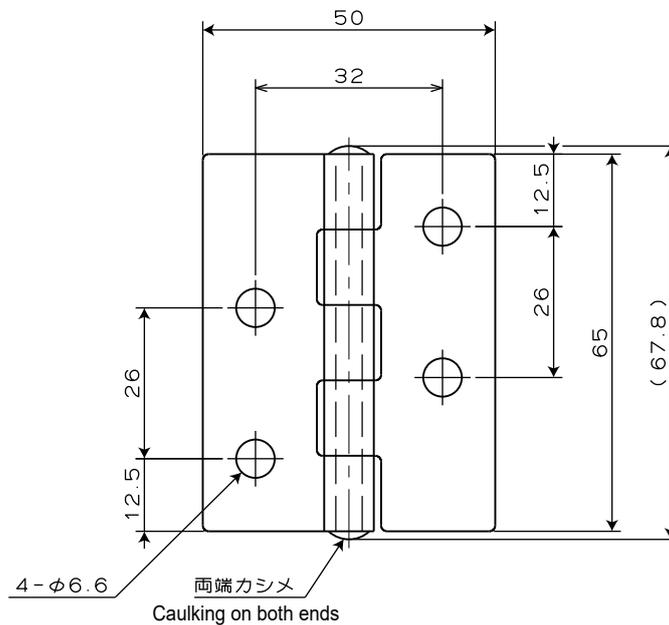

### 仕様 Specification

型番 Model No.	扉重量(kg) Door Weight(kg)	自重(g) Net Weight(g)
TH-187SUS	10	-

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.