



TH-48 抜け止め付蝶番(閉じ付け用)

Lift-Off Hinge - In One Corner



特長

所定位置の抜け止め付き抜差蝶番です。

用途

OA 機器・通信機器・計測機器等

注意事項

TH-48-2・3 をサラねじ又はサラリベットで取り付けの場合は、取付側に面取り加工を施してください。

Characteristic

A lift-off hinge with stopper at certain position.

Application


Office automation appliances / Telecommunication devices / Measuring instruments, etc.

Note

When using countersunk screws or rivets to attach the hinge (TH-48-2 or TH-48-3), the mounting surface should also be countersunk.

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ヒンジピース (A) Hinge Piece (A)	SPCC	Cr	1
2	ヒンジピース (B) Hinge Piece (B)			1
3	シャフト Pin	SUM		1

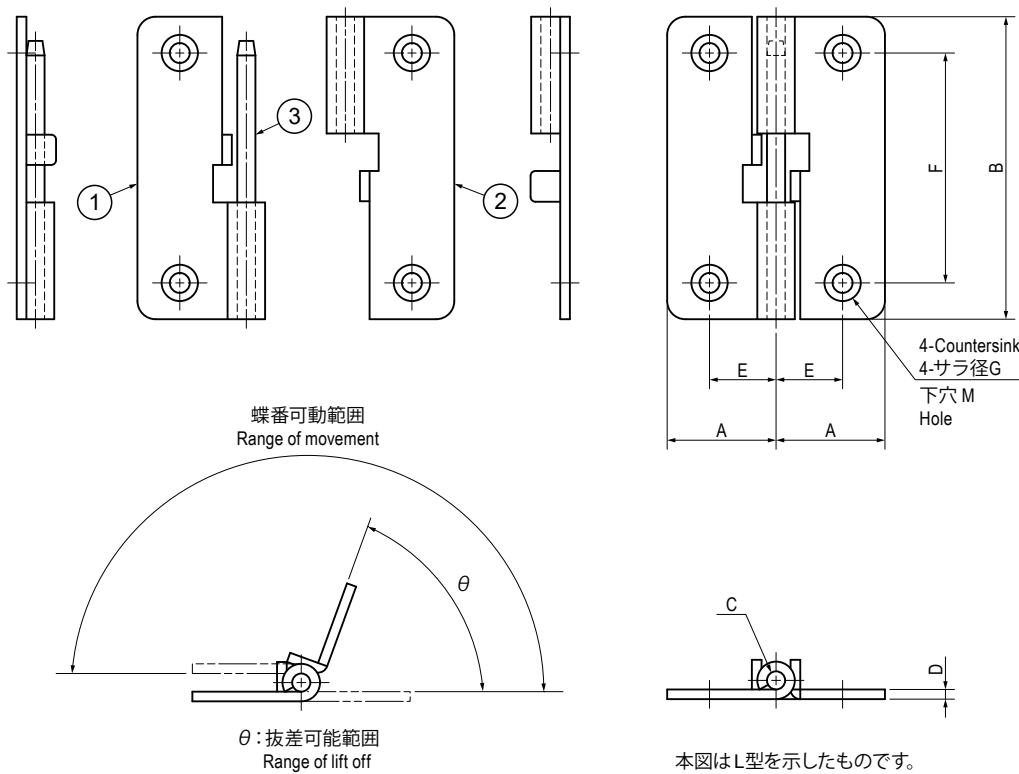

寸法・仕様表 Size List & Specification

※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。 Below door weight is the data when using 2 pcs of hinge.

型番 Model No.	A	B	C	D	E	F	G	M	θ	扉重量(kg) Door Weight(kg)	自重(g) Net Weight(g)
TH-48-1L	18	50	φ3	t1.6	11	38	φ6	φ3.3	(70°) 以下 70° or less	3	29.5
TH-48-1R				t1.2							
TH-48-2L	15	40	φ3	t1.2	10	28	φ6	φ4	(75°) 以下 75° or less	2.5	15
TH-48-2R				t1							
TH-48-3L	9	22	φ2	t1	5.5	14	φ5	φ3.4	(70°) 以下 70° or less	1	4
TH-48-3R				t1							

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.