THA-299
ドアロック
Tee Handle Slam Latch

RoHS2 10

特長
押し込みタイプと引き込みタイプの 2 種類用意しました。操作はいずれもハンドルを約 55 度回転させるとラッチが引込む機構になっています（左右兼用型）。又、本品はハンドルの組替が自由にできます。

用途
建設機械（オペレーターキャブフロントウィンド）・工作機械・点検口等・その他

注意事項
取付板は、※寸法部分が逃げるように設定してください。

Characteristic
Two types, push-in and pull-out, are available. Latch shall retract into the housing by turning the handle approximately 55°. Can be used for both left and right side. Handle can be arranged freely.

Application
Construction machines（Wind shields on operator cabs）/ Machine tools / Maintenance inlets, etc.

Note
Punch a hole ※φ12×5.6 in advance when installing on the panel because of Pan Head Small Screw with Washer.

■部品表　Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ケース　Case	SPCC	塗装（黒色）Black Paint	1
2	カバー　Cover			1
3	ラッチ（A）　Latch (A)	ZDC	3 価クロメート（黒）　Trivalent Chromate Treatment（Black）	1
4	カム　Cam			1
5	ガイドピン　Guide Pin	S		2
6	スプリング　Spring	SWP	3 価クロメート　Trivalent Chromate Treatment	2
7	リベット　Rivet	S	3 価クロメート（黒）　Trivalent Chromate Treatment（Black）	2
8	ハンドル　Handle	ZDC	塗装（黒色）Black Paint	1
9	なべ小ねじ　Pan Head Screw	S	3 価クロメート　Trivalent Chromate Treatment	1

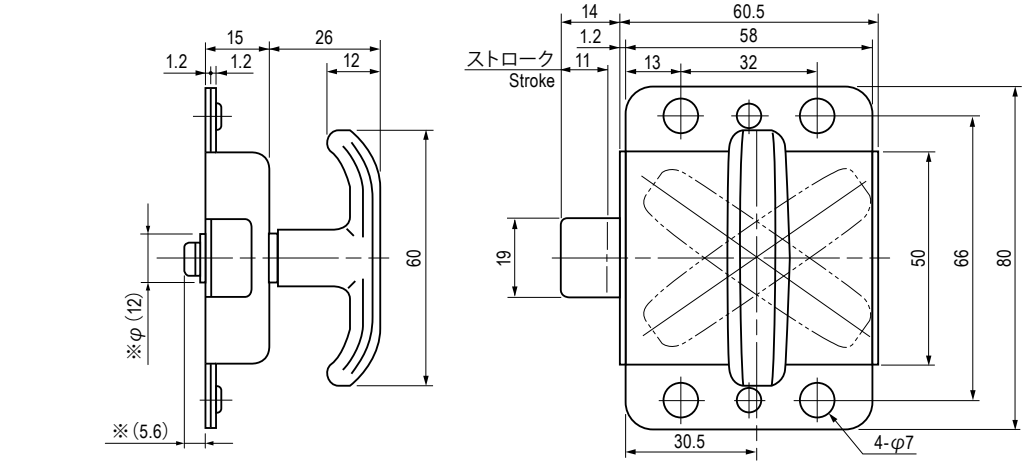

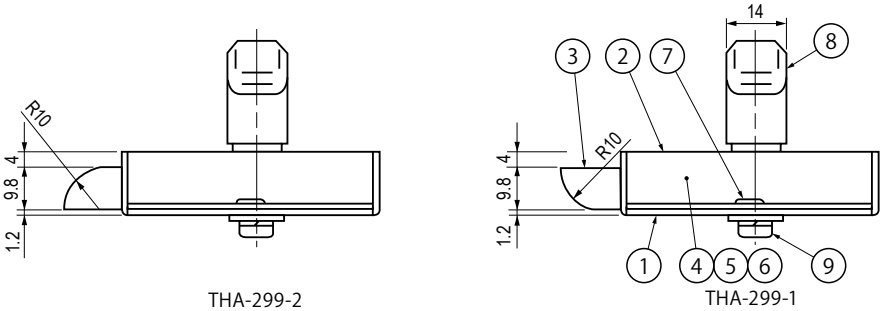

THA-299-2　　THA-299-1

仕様　Specification

型番 Model No.	自重 (g) Net Weight (g)
THA-299-1	260
THA-299-2	

特注品のご相談承ります　Please contact us for custom-made.