

# THA-455 ラッチハンドル

## Latch Handle



### 特長

ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。樹脂製のため軽量です。

### 用途

住宅設備・事務機・通信機等

### 仕様

取付ねじ推奨締付トルク：0.75N・m (7.6kgf・cm)

### 注意事項

筐体側のラッチの受ける部分（本体や受け金具等）は、開閉時に接する全ての角に、R加工を施してください。

THA-455-Hの場合

取付ねじは5mm以上挿入してください。

(図中の最大ねじ深さにご注意の上、ねじの選定をしてください)

### Characteristic

Easy operation by pushing the door to close and pulling out the handle to open.

Plastic, light weight handle.

### Application

Home appliances / Office equipment / Telecommunication devices, etc.

### Specification

Recommended tightening torque of screw: 0.75N・m (7.6kgf・cm)

### Note


To avoid the damage on the latch, the circled part in the below figure should be deburred.

THA-455-H:

Insert the screw at least 5mm. Select the appropriate screw considering the maximum screw depth in the drawing.

### 部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ケース Case	PBT	グレー Gray	1
2	ハンドル Handle			1
3	ラッチ Latch	POM	原色 Primary Color	1
4	ピン Pin	C2700	—	1
5	スプリング Spring	SUS304-WPB	—	1
6	ブラケット Bracket	SPCC	3価クロメート	1
7	取付ねじ Fixing Screw	S	Trivalent Chromate Treatment	2

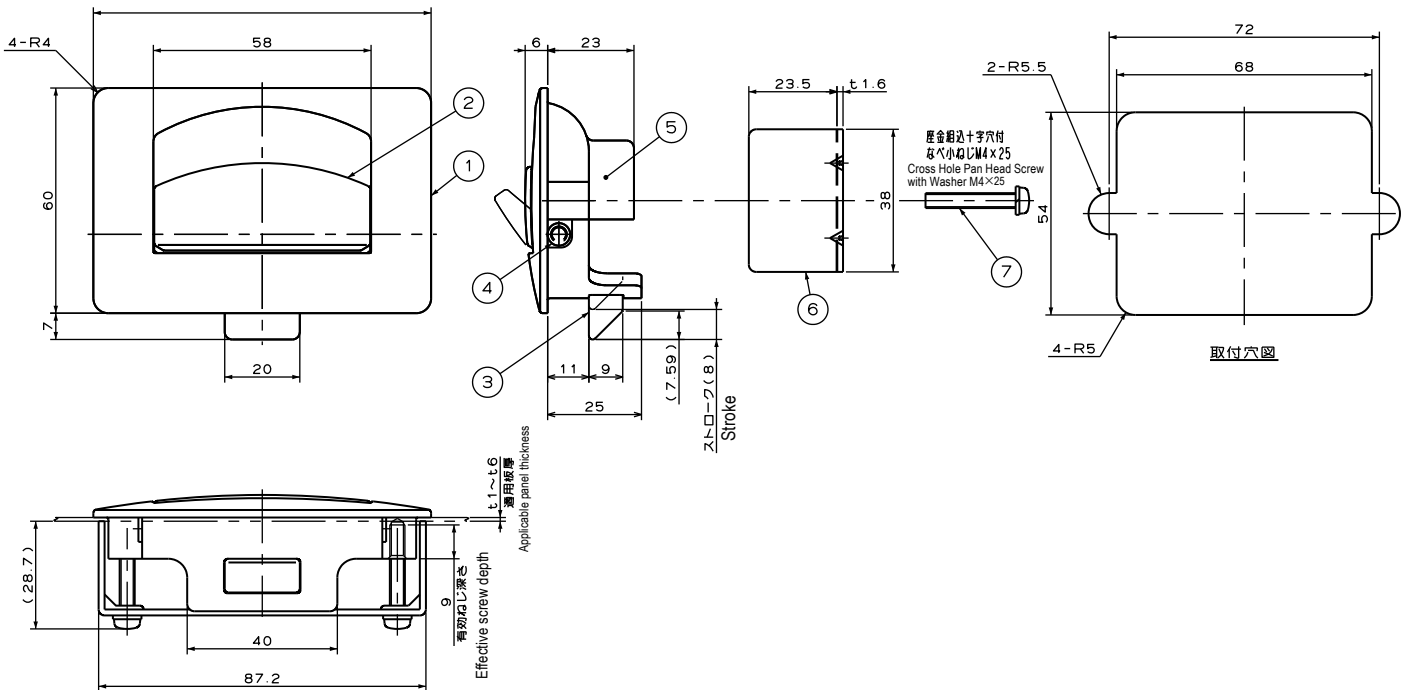

### 仕様 Specification

型番 Model No.	品名(セット内容) Name (Component)	自重(g) Net Weight (g)
THA-455	本体+ブラケット+取り付けねじ Body+Bracket+Screw	128
THA-455-H	本体のみ Body only	57

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.