



THA-476SUS

ステンレスパワーグリップ

Stainless power grip



SEMI規格 : S8-0218 (セクション6.7.1) 適合品

特長

半導体製造装置の規格であるSEMI規格S8-0218(セクション6.7.1)「取っ手型ハンドル」に適合しています。

【THA-476SUS-160は、SEMI規格S8-0218付属書3(APPENDIX3)に適合】
ねじの脱落や紛失防止の対策には、ねじ用抜け止めワッシャーを使用してください。

用途

半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等

注意事項

取付ねじは十字穴付きなべ小ねじ、六角穴付きボルトを使用してください。

THA-476SUS-160 : M5

THA-476SUS-190 : M6

THA-476SUS-230 : M8

Compliant with SEMI Standard : S8-0218 (section 6.7.1)

Characteristic

Compliant with SEMI Standard S8-0218 (Section 6.7.1)

"Handle Handle", a standard for semiconductor manufacturing equipment.

【THA-476SUS-160 complies with SEMI Standard S8-0218 Appendix 3】

To prevent screws from falling off or losing, use a screw retaining washer.

Application

Semi-conductor equipment / Cabinets / Measuring instructions, etc.

Note

For Installation, use cross recessed pan head screws or hex socket bolts.


THA-476SUS-160 : M5

THA-476SUS-190 : M6

THA-476SUS-230 : M8




■部品表 Parts List

材質 Material	処理 Finish
SCS13	バフ研磨 Buffing

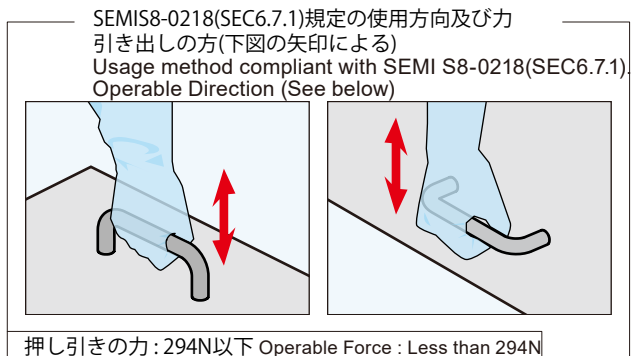

押し引きの力 : 294N以下 Operable Force : Less than 294N




THA-476SUS-190

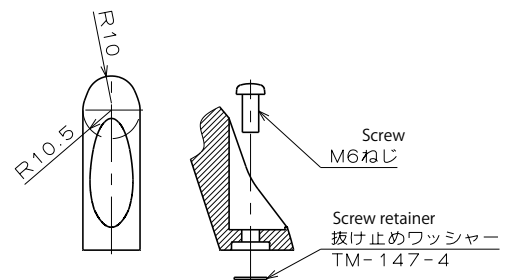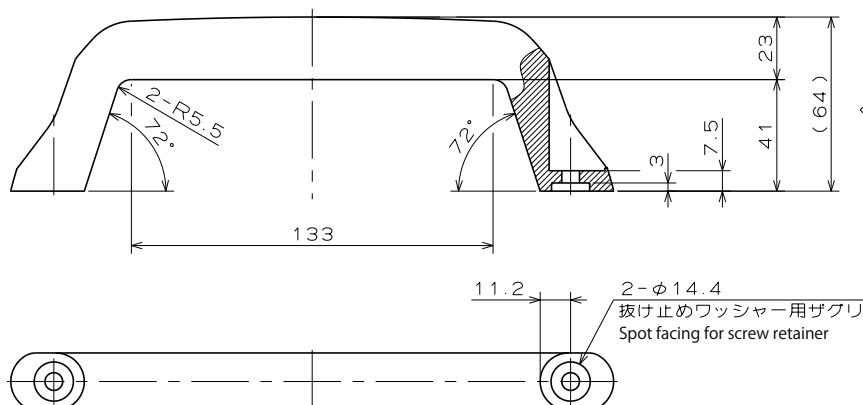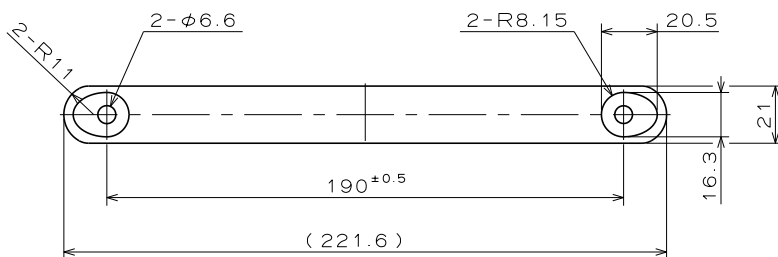

抜け止めワッシャー
取付例
Screw retainer
Installation Example




特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.

THA-476SUS-230

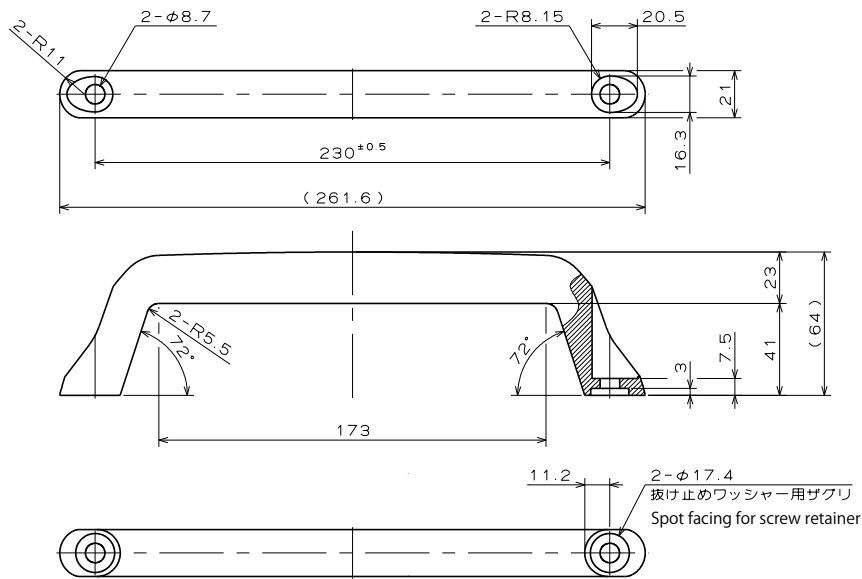

抜け止めワッシャー
取付例
Screw retainer
Installation Example

THA-476SUS-160

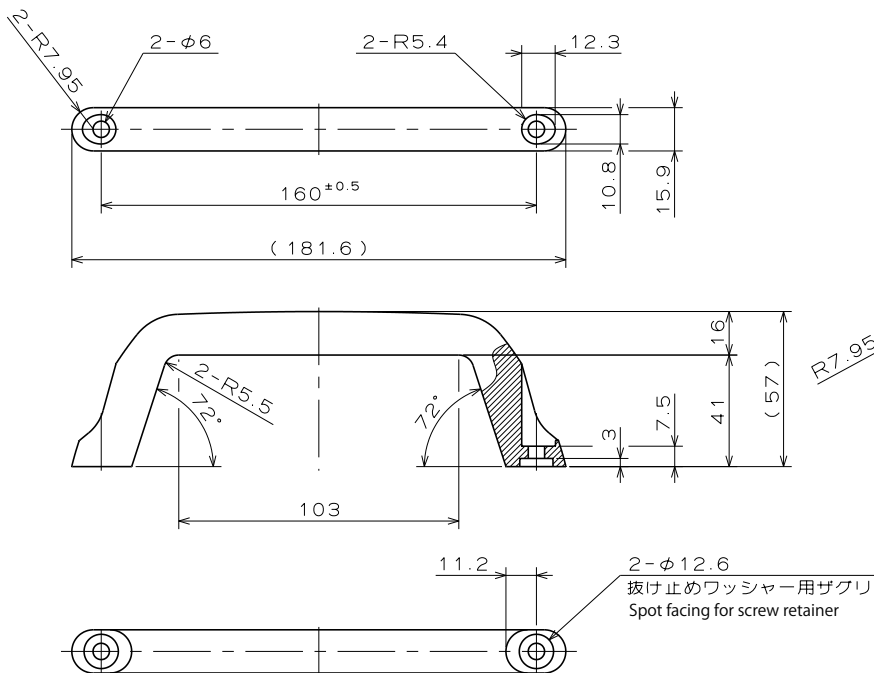

抜け止めワッシャー
取付例
Screw retainer
Installation Example

■SEMI規格S8-0218 付属書3(APPENDIX3)

指の数 Operation with (how many fingers)	握り長さ寸法 Grip Length	接触半径 Contact radius	最大の力(M) Maximum Force (M)
3本 3 fingers	99mm クリーンルーム用手袋の場合 99mm (wearing clean room groves)	R7	150N

仕様 Specification

型番 Model No.	自重 (g) Net Weight (g)
THA-476SUS-160	344.8
THA-476SUS-190	675.5
THA-476SUS-230	782.6

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.