

THA-531SUS

ステンレス丸棒取手

Pulls



特長

各種機器に合わせてサイズが選べます。
THA-31シリーズと取付互換があります。
THA-270シリーズを使用して外観をスッキリ見せることが可能です。

用途

計測機器・通信機器等

注意事項

THA-31“SUS”シリーズとの互換はありませんのでご注意ください。

Characteristic

Appropriate size can be selected for various devices.
This handle is installation compatible with THA-31 series.
Its appearance will be enhanced when using in combination with THA-270.

Application


Measuring instruments / Telecommunication devices, etc.

Note

This handle is not installation compatible with THA-31 “SUS”series.

材質と処理 Material & Finish

材質 Material	処理 Finish
SUS304	バフ研磨 Buffing

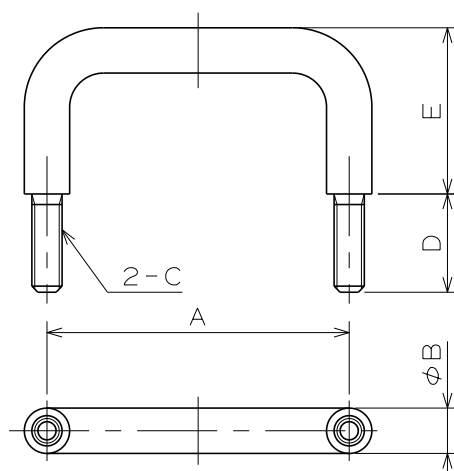ネジ足
Screwed Feet


寸法・仕様表 Size List & Specification THA-31SUS ネジ足 Screwed Feet

型番 Model No.	A	B	C	D	E	垂直許容荷重 N(kgf) Allowable Vertical Load N(kgf)	自重(g) Net Weight (g)
THA-531SUS-40-6-N	40	φ6	M4	13	22	560(57)	18
THA-531SUS-60-8-N	60	φ8	M5	16		25	1100(110)
THA-531SUS-70-8-N	70				44		
THA-531SUS-80-8-N	80				52		
THA-531SUS-90-10-N	90	φ10	M6		40	3000(300)	96
THA-531SUS-100-8-N	100	φ8	M5		31	1000(100)	60
THA-531SUS-100-10-N		φ10	M6		35	2800(280)	97
THA-531SUS-120-10-N	120				40	2500(250)	115
THA-531SUS-150-8-N	150	φ8	M5	31	950(96)	80	
THA-531SUS-150-10-N		φ10	M6	20	40	1600(160)	134
THA-531SUS-160-10-32-N	19			32	1400(140)	137	
THA-531SUS-160-10-40-N	20			40	1100(110)	141	
THA-531SUS-180-12-N		φ12		45	1400(140)	222	
THA-531SUS-200-12-N	200		1300(130)		240		

CAD data available online

tochigiya

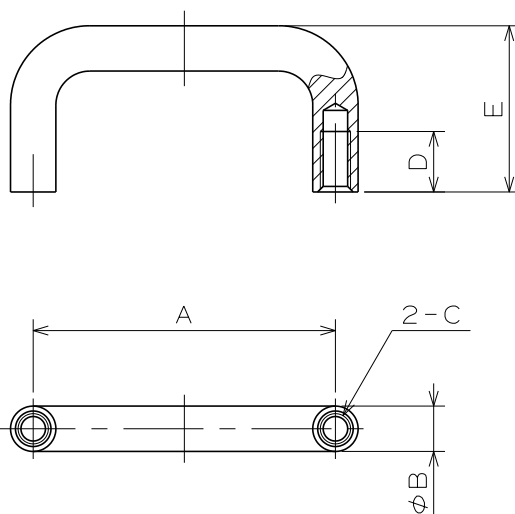

タップ足
Tapped Feet

寸法・仕様表 Size List & Specification THA-531SUS タップ足 Tapped Feet

型番 Model No.	A	B	C	D	E	垂直許容荷重 N(kgf) Allowable Vertical Load N(kgf)	自重(g) Net Weight(g)
THA-531SUS-40-6-T	40	φ6	M4	8	22	560(57)	14
THA-531SUS-60-8-T	60	φ8	M5	10		1100(110)	31
THA-531SUS-70-8-T	70				25		36
THA-531SUS-80-8-T	80			12	30	1000(100)	44
THA-531SUS-90-10-T	90	φ10	M6	15	40	3000(300)	83
THA-531SUS-100-8-T	100	φ8	M5	12	31	1000(100)	52
THA-531SUS-100-10-T		φ10	M6		35	2800(280)	84
THA-531SUS-120-10-T	120			15	40	2500(250)	101
THA-531SUS-150-8-T	150	φ8	M5	12	31	950(96)	72
THA-531SUS-150-10-T		φ10	M6	15	40	1600(160)	120
THA-531SUS-160-10-32-T	12			32	1400(140)	117	
THA-531SUS-160-10-40-T	160			15	40	1100(110)	126
THA-531SUS-180-12-T	180	φ12	45		1400(140)	207	
THA-531SUS-200-12-T	200			1300(130)	226		