



# TL-1

## セミ型蓋止 (中)

Pull-Down Catch (Medium)



### 特長

開放状態でもレバーが振らつかないアームキャッチです。

### 用途

計測機器・制御盤・分電盤等

### 注意事項

サラねじ又はサラリベットで取り付ける場合は、取付側に面取り加工を施してください。

### Characteristic


The lever stays stationary even when it is in the unlatched position.

### Application

Measuring instruments / Control boards / Distribution panels, etc.

### Note

Installation hole should be chamfering processed before using screws or rivets.

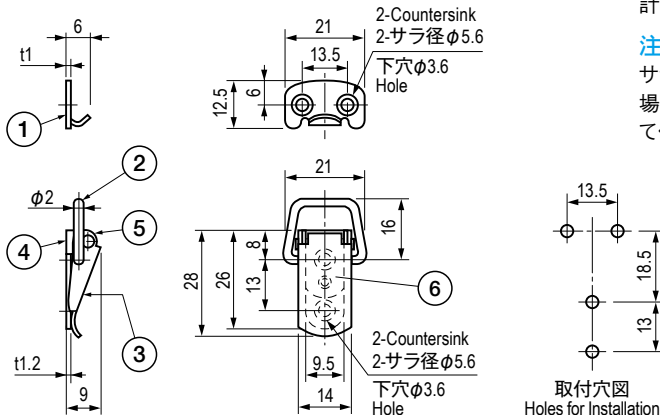

### 部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	キーバー Keeper	C2801	Ni	1
2	アーム Arm	C3602		1
3	レバー Lever	C2801		1
4	ベース Base			1
5	シャフト Pin	C2700		1
6	リーフスプリング Leaf Spring	C5191		1

### 仕様 Specification

型番 Model No.	許容荷重 N (kgf) Allowable Load N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)
TL-1	50 (5.1)	11

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.