



TL-321 ボックスラッチ (プッシュ)

Push Off Slam Latch (Push Type)



特長

ボタンを押すだけでラッチが解除します。扉を閉めるだけでロックいたします。プッシュラッチ TL-135 の取付穴に互換性があります。TL-135 に比べ防錆性能を上げ、軽量化を図りました。

用途

計測機器・OA 機器・工作機械等

注意事項

取付ねじ長さは、ベース取付面より 3.8mm 以下としてください。本品を取付ける際の締付トルクは 0.5N・m (5.1kgf・cm) 以下を推奨します。

Characteristic

The latch can be opened by pressing the button. Just closing the door makes the latch lock. The holes for TL-321 are compatible to the holes for TL-135. More effective anticorrosive effect and lighter weight are achieved compared to TL-135.

Application





Measuring instruments / Office automation appliances / Machine tools, etc.

Note

The length of screw must be 3.8mm or smaller to the upper surface of its fixing base. A recommended torque for screws is 0.5N・m (5.1kgf・cm) and under.

部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ベース Base	POM	黒色 Black	1
2	ラッチ Latch			1
3	プッシュ Push	PA		1

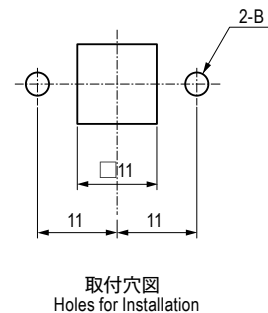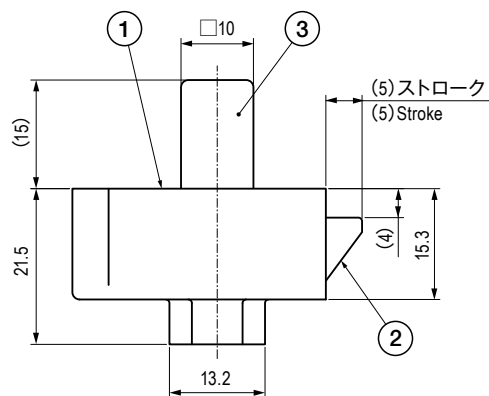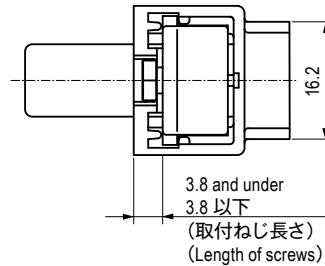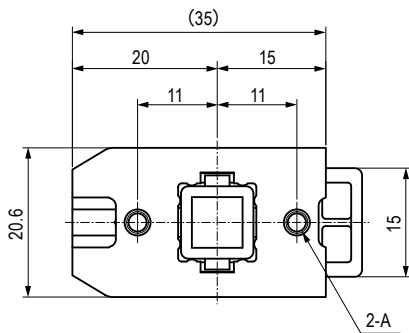

寸法・仕様表 Size List & Specification

型番 Model No.	A	B	許容荷重 N (kgf) Allowable Load N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)
TL-321-1	M3	φ3.2	30 (3.06)	10.3
TL-321-2	M2.6	φ2.8		