



# TL-378

## マグネットキャッチ

Magnetic Catch



### 特長

ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。

### 用途

厨房機器・OA 機器・家具等

### 仕様

使用温度範囲：0℃～+ 80℃

### 注意事項

取り付けには、M4 トラス小ねじを使用し、締付トルク 0.39N・m (4kgf・cm) で固定してください。偏荷重がかからないようしてください。

### Characteristic

Covered by silicon rubber, it reduces the noise of metal touching each other.

### Application

Kitchen appliances / Office automation appliances / Furniture, etc.

### Specification



Permissible temperature range: 0°C to +80°C

### Note

Use M4 truss screw for installation. Tightening torque should be 0.39 N・m (4kgf・cm) . Avoid applying offset load.

### ■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ケース Case	シリコンゴム Silicon Rubber	黒色 Black	1
2	マグネット Magnet	ネオジウム Neodymium	Ni	1
3	バックプレート Back Plate	SPCC	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1

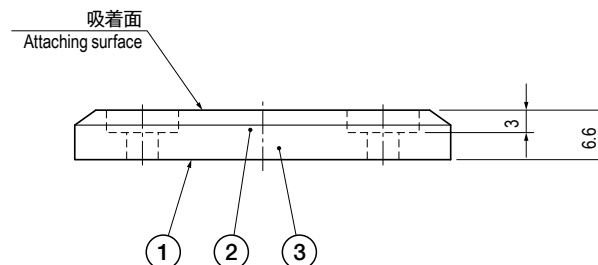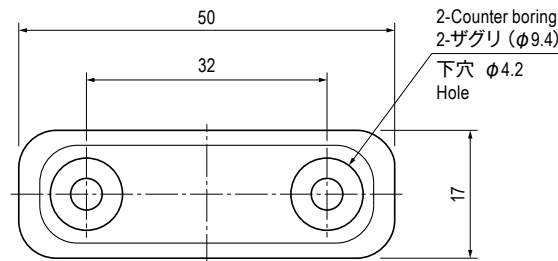

### 仕様 Specification

型番 Model No.	吸着力 N (kgf) Holding Force N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)
TL-378	約 34.3 (3.5) approx.34.3 (3.5)	15.5

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.

1  
ラッチ・フアスナー  
Latch & Fastener

アームキャッチ  
Arm Catches

キャッチ・ラッチ  
Catches & Latches

フアスナー  
Fasteners

錠前  
Locks

キースイッチ・  
ソレノイドラッチ・ロック  
Key Switches & Solenoid latch/lock

蓋止その他  
Others