TL-381
ステンレスファスナー

Tension Latch

SUS　TSCA PBT5　RoHS2 10

特長
スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。

用途
計測機器・各種ケース

仕様
推奨取付：M2.6 サラ小ねじ、又は呼び径 2.6 サラリベット（取付穴には、面取り加工を施してください）。

Characteristic
Spring help to insure tight latching. Simple design with the built-in spring.

Application
Measuring instruments / Various types of cases

Specification
Use M2.6 countersunk screw or nominal diameter 2.6 countersunk rivet for installation. Installation hole should be chamfering processed.

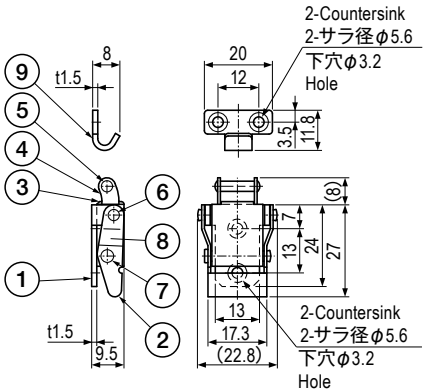



取付穴図
Holes for Installation

■部品表　Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1・2	ベース・レバー　Base・Lever	SUS304	バレル研磨　Barrel Polishing	各1　1each
3	ケース　Case			1
4	アーム　Arm			1
5	シャフト(A)　Pin(A)	SUSXM7	—	1
6	シャフト(B)　Pin(B)			2
7	シャフト(C)　Pin(C)			1
8	スプリング　Spring	SUS304		2
9	キーパー　Keeper		バレル研磨　Barrel Polishing	1

仕様　Specification

型番　Model No.	締付力 N(kgf)　Tightening Force N(kgf)	自重(g)　Net Weight(g)
TL-381	約 58.8(6)　approx.58.8(6)	19

特注品のご相談承ります　Please contact us for custom-made.