



TL-434 防水シリンダー錠

Cam Lock - Waterproof



特長

ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。
マスターキー仕様への対応も可能です（受注生産）。

用途

配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等

仕様

キー回転は、A・B間 90度回転です。キーの抜き差しは、A点でのみ可能です（1点抜き）。

適用板厚：t0.5～8.0

[IP×6]レベルの筐体で使用可能な防水性を有します。

技術資料・参考資料「IPマークについて」（カタログ巻頭 38頁）もご確認ください。

錠前の注意事項（巻頭技術資料）もご確認ください。

Characteristic

A waterproofed cam lock with dimple key.
Master key system available as custom-made product.

Application

Distribution boards / Control boards / Post boxes / Vending machines, etc.

Specification

The rotational angle of the key is 90° between points A and B. The key can be inserted or removed only at point A.






Applicable panel thickness: t0.5～8.0

The waterproof property enables the cam lock to be used for the box (at IPx6 level).

See the pages "About IP Mark" and "Notes for Using Locks".

部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ロック Lock	C3604	Cr	1
2	パッキン Packing	CR	黒色 Black	1
3	回転規制カム Rotation Control Cam	SUS304	—	1
4	歯付座金 Toothed washer	S	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
5	六角ナット Hexagon Nut			1
6	平座金 Flat Washer	SPCC	Ni	1
7	取付ナット Fixing Nut	ZDC	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
8	キー Key	C3713	Ni	2

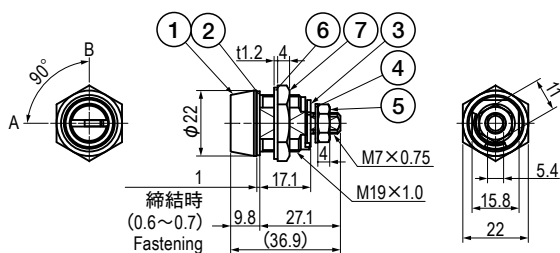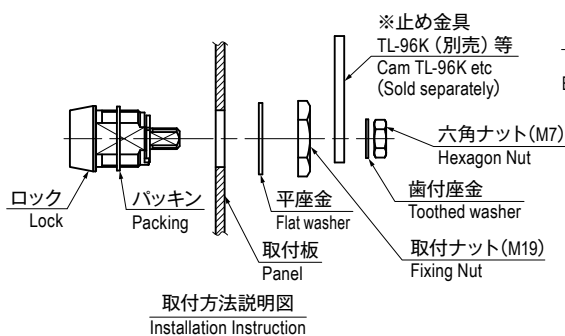

仕様 Specification

型番 Model No.	鍵番号 Key No.	自重(g) Net Weight (g)
TL-434-R	No.434	80.5