



TL-470

南京錠

Pad Lock



特長

1本の鍵で施錠・解錠が可能。メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。
鍵番号No.200との互換性もあります。
黒色・赤色の色違いがございます。
キーの回転はA・B間90°回転です。
キーの抜き差しは、A点のみ可能です（1点抜き）。

用途

受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等

仕様

錠前の注意事項もご確認ください。

Characteristic

A single key can be used to lock and unlock the handle, improving work efficiency during maintenance.
Also compatible with key No. 200.
Available in black and red.
The key rotates 90° between positions A and B.
The key can be inserted and removed only at Position A (one-position key removal).

Application

Receiving facilities / Protection fence for non-utility electric facilities / Pass for No.1 pole / Protection fence for relay boxes and cubicle switchgears / Distribution panels, etc.

Specification

See the page "Notes for Using Locks".

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish		数 Quantity
			-BK	-RD	
1	本体 Body	AL	アルマイト(黒色) Black Alumite	アルマイト(赤色) Red Alumite	1
2	シャックル Shackle	SUS304	バレル研磨 Barrel Polishing		1
3	ローター Rotor	ZDC/SUS	3価クロメート／－ Trivalent Chromate Treatment／－		1
4	キー Key	BS	Ni		2





仕様 Specification

型番 Model No.	鍵番号 Key No.	自重(g) Net Weight(g)
TL-470-S-BK	No.200	110
TL-470-S-RD		
TL-470-L-BK		116.3
TL-470-L-RD		

各種CADデータはWEBへ

栃木屋




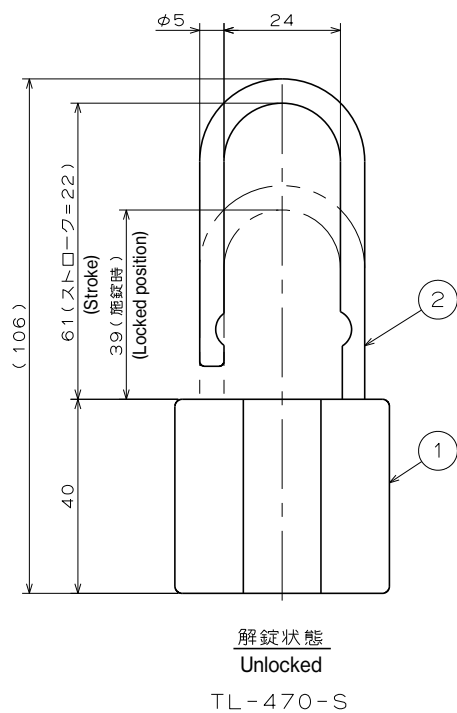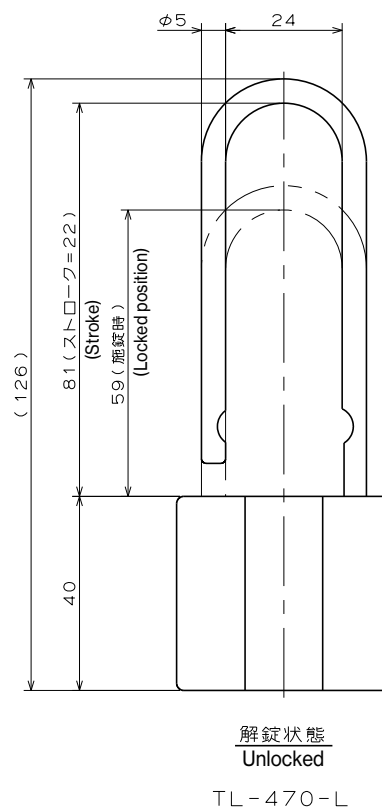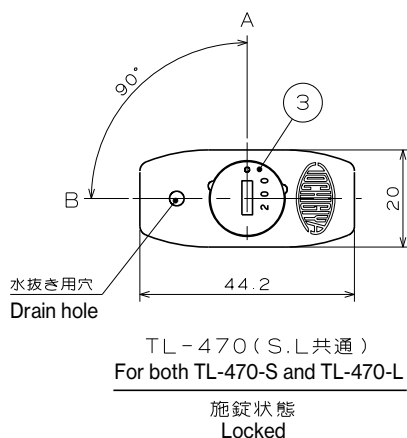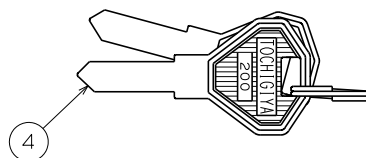

一本の鍵でどちらでも解錠 保守・点検作業の能率アップ

保守点検の時、防護フェンス・受電盤設備・自家用電気工作物等の施錠装置用錠前はすべて一本の鍵で開けられます。

Able to unlock all those items with one key.
Improve the efficiency of maintenance and inspection

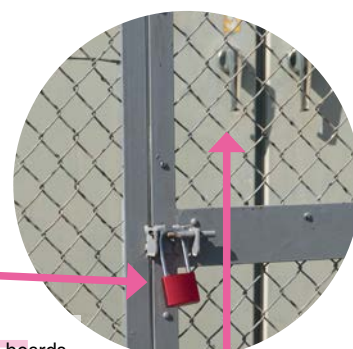

キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤用各種ハンドル
For cubicle switchgears, distribution boards, distribution panels, and control boards.



フラッシュレバーハンドル
Flush Lever Handle

THA-302J シリーズ
THA-302J series



THA-405 シリーズ
THA-405 series



レバーロックハンドル
Lever Lock Handle

THA-300JS シリーズ (ステンレス製)
THA-300JS series (stainless steel)