



TL-77 / TL-77S

マグネットキャッチ

Magnetic Catch



特長

取付穴が長穴のため、調整が容易です。

用途


計測機器・OA 機器・家具等

Characteristic

An adjustment is easy to make due to its slotted oblong screw holes.

Application

Measuring instruments / Office automation appliances / Furniture, etc.

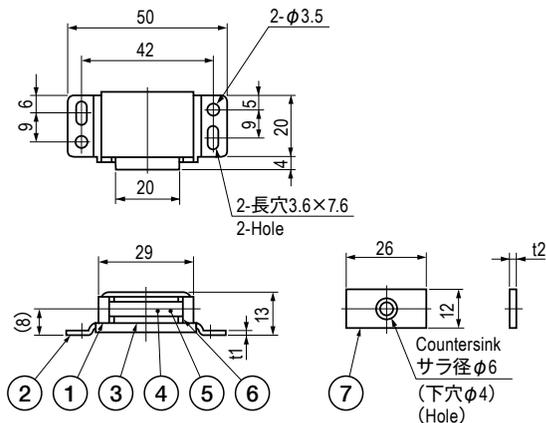

■部品表 Parts List

| 部番 No. | 部品名 Part Name | 材質 Material | 処理 Finish | | 数 Quantity |
|-----------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | | TL-77 | TL-77S | |
| 1 | ハウジング Housing | ALP | アルマイト(黒) Black Alumite | 塗装(ダークブラウン) Dark Brown Paint | 1 |
| 2 | ベース Base | | | | 1 |
| 3 | ヨーク Yoke | SPCC | Sn-Co(Cr 色) | Sn-Co(Cr Color) | 2 |
| 4 | マグネット Magnet | フェライト Ferrite | | | 1 |
| 5 | スペーサー Spacer | クロロプレンスポンジ Chloroprene Sponge | | — | 1 |
| 6 | トリムプレート Trimming Plate | ALP | アルマイト(黒) Black Alumite | 塗装(ダークブラウン) Dark Brown Paint | 1 |
| 7 | キーパー Keeper | SPCC | | Cr | 1 |

仕様 Specification

| 型番 Model No. | 吸着力 N (kgf) | Holding Force N (kgf) | 自重 (g) | Net Weight (g) |
|--------------|-------------|-----------------------|--------|----------------|
| TL-77 | 約 29.4 (3) | Approx.29.4 (3) | 34 | |
| TL-77S | 約 54 (5.5) | Approx.54 (5.5) | | |