



## TM-339

## 防塵ゴム

## Sealing Gasket



## 特長

1. 耐候性、耐寒耐熱性、耐薬品性（酸・アルカリ）に優れています。
2. 圧縮荷重（応力）が小さいので目地充てん後、構造物を変形させることはありません。
3. 容易に圧縮できます。
4. 粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。
5. 軽く（比重 0.073）、発泡体同士は融着しないので、施工および保存が簡単です。

## 用途

電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他

## 仕様

耐薬品性：酸性、アルカリ性に優れている。  
 防水性：圧縮率 70% 以上で防水効果を発揮。  
 発泡体：半連続気泡  
 規格寸法：厚さ— 5m/m から 20m/m。  
                   幅— 10m/m から 25m/m。  
                   色— 灰色。

## 注意事項

## 使用上の注意

1. 構造物表面の汚れや水分は、充分取り除いてからご使用ください。
2. つなぎ目に接着剤等を使用しないでご使用ください。  
防塵、防水効果の妨げの原因となります。
3. 直射日光及び紫外線影響下でのご使用は避けてください。

## 材質と処理 Material &amp; Finish

材質 Material	処理 Finish
EPDM 発泡体 EPDM Sponge Rubber	グレー Gray

## ●特注製作も承ります。

型抜製品：500m/m 角以内の寸法まで製作可能です。

## ● Ask for a custom-made product.

Rapping product: Production can be made for the size within 500mm and less square.

## 寸法・仕様表 Size List &amp; Specification

その他のサイズについてはお問合せください。 Please contact us for the different sizes.

型番 Model No.	A	B
TM-339-5-10	5	10
TM-339-5-15		15
TM-339-5-20		20
TM-339-5-25		25
TM-339-5-30		30
TM-339-8-10	8	10
TM-339-8-15		15
TM-339-8-20		20
TM-339-8-25		25
TM-339-8-30		30
TM-339-10-10	10	10
TM-339-10-15		15
TM-339-10-20		20
TM-339-10-25		25
TM-339-10-30		30

## Characteristic

1. Excellent on weather-resistance, cold and heat-resistance, chemicalresistance, acid and alkali.
2. No deformation by its structure, small compressive stress.
3. Easy to compress.
4. Excellent waterproof performance for gaps between rough surfaces and for structure with temperature difference, since it follows the structure flexibly.
5. This is a lightweight product as specific gravity is 0.073. Since there is no fusion between foam, Easy installation and storing are possible.

## Application


Electric devices / Houses / Facility devices / Vessels / Vehicles / Construction and civil engineering uses, etc.

## Specification

Chemical-resistance - Excellent on acid-resistance and alkali-resistance  
 Waterproofing - Waterproof at 70% and more compression.  
 Foam - Continuous foaming  
 Standard Size Thickness - 5mm to 20mm  
 Width - 10mm to 25mm  
 Color - Gray

## Note

1. Dirt and moisture on the surface to be fixed should be removed before fixing.
2. Adhesive agent should not be used for jointing. It may lower the dustproof and waterproof performances.
3. Please do not use it under direct sunlight and the effect of ultraviolet.

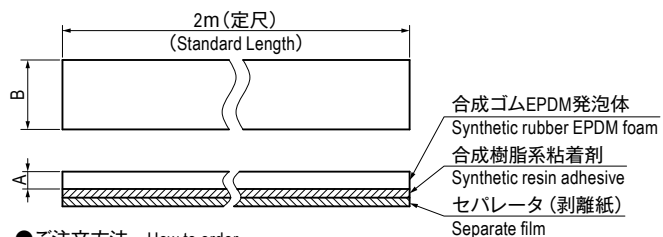

## ●ご注文方法 How to order

型番 Model No. TM-339-5-10  
 厚さ Thickness 5  
 幅 Width 10  
 プラス数量 And quantity you need