

とっても薄いのに

ガッチリ

締め付けられる




業界最薄型！
厚さわずか 3mm！

NEW

薄型ゴム足



カラー内蔵で
変形しない




一般的なゴム足は
強く締め込むと
本体が変形




本商品は
強く締め込んでも
変形しない



ねじ1本で
簡単取付

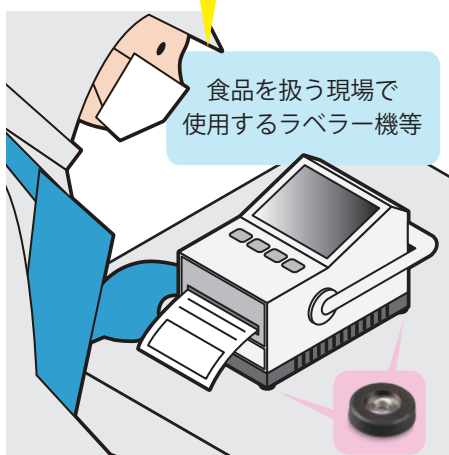

わずか
3mm

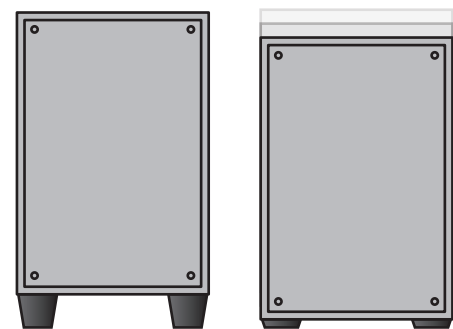

薄さと強固さを両立させることができる秘密は、ハット型の金属製カラーを内蔵しているから。過大な締め込みに対しても耐えます。栃木屋オリジナルの非常に珍しいゴム足です。

ねじでしっかり取付できます。接着や圧入による取付よりもしっかり取付けられるので、脱落や剥がれによるコンタミに厳しい機器類にも向いています。

全高わずか3mmという薄さ。筐体の外観の印象を損ねません。ここまで薄くて強固なゴム足は栃木屋初！



株式会社 栃木屋



TM-347 薄型ゴム足

Thin Rubber Foot



特長

薄型により突出部分が少なく、外観を損なわないゴム足です。
ねじ1本で簡単に取付が可能です。

用途

計測機器・OA機器・家電・オーディオ等

仕様

硬度：80±5度

注意事項

本品の固定には、市販の[M3 超低頭ねじ]をご使用ください。
[M3 超低頭ねじ]については、別図を参照願います。
※図面の寸法と極度の差異がある場合、取付が不可能となるか
ゴム足の圧縮状態時に「ねじ頭が接地」する場合があります。

Characteristic

Thin rubber feet with few protruding parts that do not ruin the appearance.
Easy to install with a single screw.

Application

Measuring equipment, electronic office equipment, home appliances,
and audio

Specification



Hardness : 80±5 Degree

Note

Use "M3 ultra-low head screws" to fix this product. Please refer to the
separate document for the M3 ultra-low head screw.
If there is an extreme difference between the dimensions on the
drawing and the product, installation can be difficult or the screws could
be grounded when the rubber feet are compressed.

■部品表 Parts List

| 部番 No. | 部品名 Part Name | 材質 Material | 処理 Finish | 数 Quantity |
|-----------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 1 | フット Foot | TPE | 黒色 Black | 1 |
| 2 | 鍔付きカラー Collar with brim | SUS303 | — | 1 |

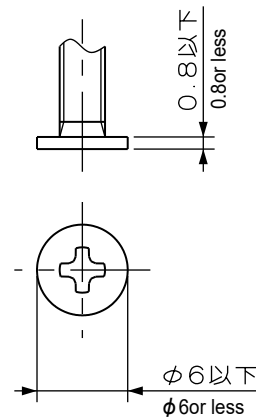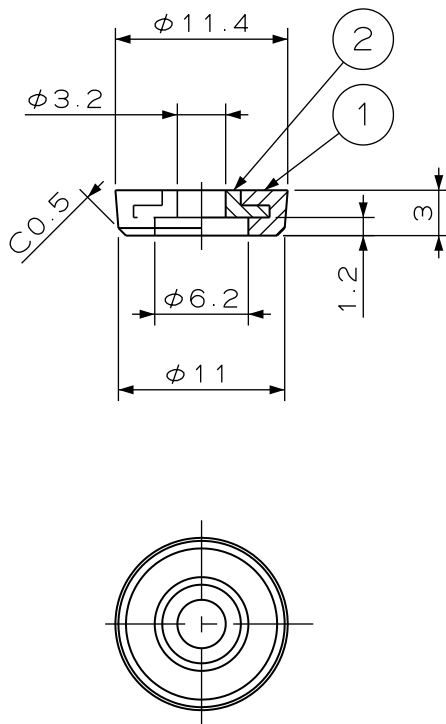

推奨取付ねじ寸法(参考)
Recommended mounting screw dimensions

寸法・仕様表 Size List & Specification

※推奨締付トルクは、製品の変形を考慮していますが、使用上緩みが懸念される場合は、樹脂用ねじロック等の緩み止め処理を推奨します。
The recommended tightening torque takes into account the deformation of the product,
but if loosening is a concern in use, we recommend using anti-loosening processing such as resin screw lock.

| 型番 Model No. | 推奨締付トルク mN・m (kgf・cm) Recommended Tightening Torque mN・m (kgf・cm) | 許容荷重 N (kgf) Allowable Load N (kgf) | 自重 (g) Net Weight (g) |
|-----------------|--|--|--------------------------|
| TM-347 | 630 (6.4) | 29.4 (3.0) | 0.6 |

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.