



TM-MG型 膜付グロメット

Rubber Grommet MG-Type



特長

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
同寸法の難燃性仕様（UL94 V-0 認定材料使用）もございます。

用途

コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等

仕様

硬度：50度±5度

膜厚：約0.5

ご希望により、スリット加工も承っております（受注生産）。

Characteristic

It has a dustproof function other than wire disconnection preventing effect that ordinary grommets have.

Each model of Flame-retardant rubber are also available.

Application

Computers / Measuring instruments / Telecommunication devices / Electric appliances, etc.

Specification

Hardness: 50°±5°

Thickness of Membrane: approx.0.5

Please feel free to contact us if you are interested in slitting. (Custom Made)

材質と処理 Material & Finish

型番 Model No.	材質 Material	処理 Finish
TM-MG-□	EPDM	黒色 Black
TM-MG-□-EPUL	EPDM (UL 認定材料) EPDM (UL authorized material)	
TM-MG-□-CRUL	CR (UL 認定材料) CR (UL authorized material)	


型番指定例（例：TM-MG-1）

Please specify model no. as below example (i.g. : TM-MG-1)

EPDM 製 (UL 認定材料) EPDM (UL authorized material)	TM-MG-1-EPUL
CR 製 (UL 認定材料) CR (UL authorized material)	TM-MG-1-CRUL

寸法・仕様表 Size List & Specification

型番 Model No.	A	A1	B	C	D	D1	D2	E	自重 (g) Net Weight (g)
TM-MG-1	23	20	16	11	8.1	3.5	2	1.6	2.6
TM-MG-2	25	22	18	13	8.8			2.3	3
TM-MG-3	27	24	20	15	9.1	4	2.5	1.6	4
TM-MG-4	29	26	22	17	9.8			2.3	4.6
TM-MG-5	31	28	24	19	11.3	5	3	3.2	6.1
TM-MG-6	35	31	26		12.2				8.2
TM-MG-7	37	33	28	21	11.8	3	3	2.3	8.5
TM-MG-8	39	35	30	23	12			3.2	9.5
TM-MG-9	35			2	5				
TM-MG-10	41	37	32	25	11.8	5	2.3	9.7	
TM-MG-11	43	39	34	27	12.1	6	4	3.2	11
TM-MG-12	45	42	36	28	13.5			2.3	14.5
TM-MG-13	48	44	38	30	14.4	3	2	3.2	17.5
TM-MG-14	16	13	9	4.5	8			2.3	1.3
TM-MG-15	19	16	12	7	6	2.5	1.5	1.6	1.5
TM-MG-16	21	18	14	9	8	3	2	2.3	2
TM-MG-17	52	48	42	34	14.7	6	4	3.2	19.5
NEW TM-MG-18	60	56	50	40	10	4	4	2	—

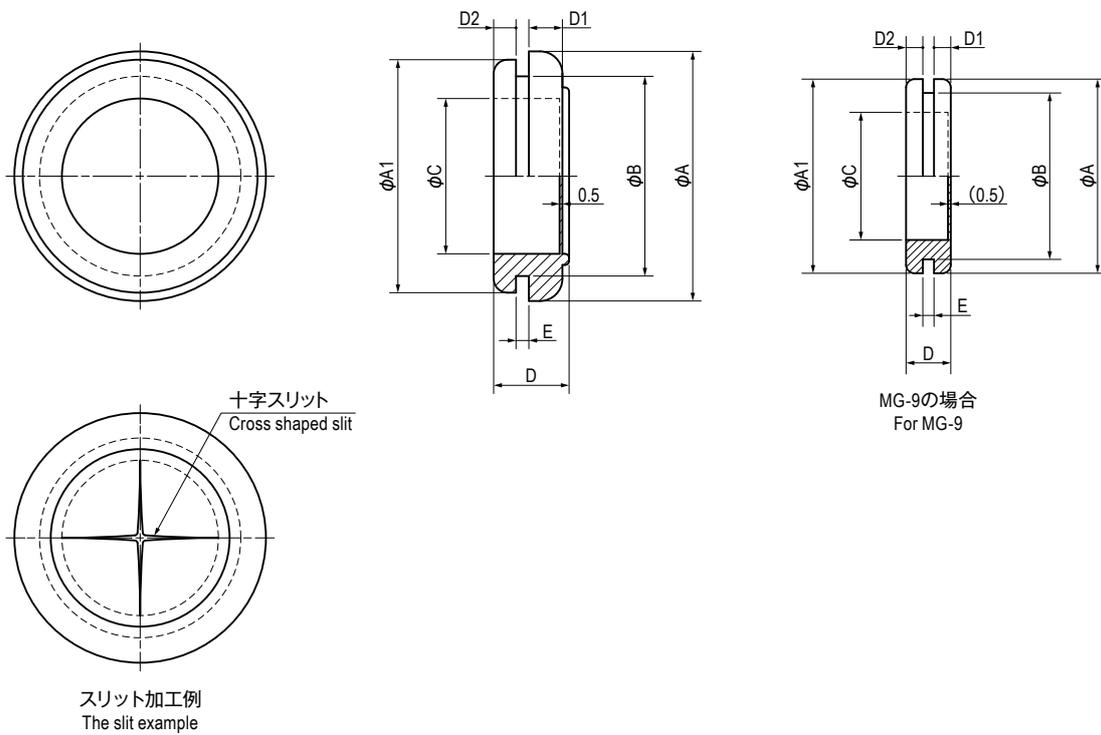

MG-9の場合
For MG-9

寸法・仕様表 Size List & Specification

型番 Model No.	A	A1	B	C	D	D1	D2	E	自重 (g) Net Weight (g)
NEW TM-MG-1-EPUL/-CRUL	23	20	16	11	8.1	3.5	2	1.6	2.6
NEW TM-MG-2-EPUL/-CRUL	25	22	18	13	8.8			2.3	3
NEW TM-MG-3-EPUL/-CRUL	27	24	20	15	9.1	4	2.5	1.6	4
NEW TM-MG-4-EPUL/-CRUL	29	26	22	17	9.8			2.3	4.6
NEW TM-MG-5-EPUL/-CRUL	31	28	24	19	11.3	5	3	2.3	6.1
NEW TM-MG-6-EPUL/-CRUL	35	31	26		12.2			3.2	8.2
NEW TM-MG-7-EPUL/-CRUL	37	33	28	21	11.8	5	3	2.3	8.5
NEW TM-MG-8-EPUL/-CRUL	39	35	30	23	12			3.2	9.5
NEW TM-MG-9-EPUL/-CRUL	35			25	8	3	2	5	
NEW TM-MG-10-EPUL/-CRUL	41	37	32	25	11.8	5	3	2.3	9.7
NEW TM-MG-11-EPUL/-CRUL	43	39	34		27			12.1	3.2
NEW TM-MG-12-EPUL/-CRUL	45	42	36	28	13.5	6	4	2.3	14.5
NEW TM-MG-13-EPUL/-CRUL	48	44	38	30	14.4			3.2	17.5
NEW TM-MG-14-EPUL/-CRUL	16	13	9	4.5	8	3	2	2.3	1.3
NEW TM-MG-15-EPUL/-CRUL	19	16	12	7	6	2.5	1.5	1.6	1.5
NEW TM-MG-16-EPUL/-CRUL	21	18	14	9	8	3	2	2.3	2
NEW TM-MG-17-EPUL/-CRUL	52	48	42	34	14.7	6	4	3.2	19.5
NEW TM-MG-18-EPUL/-CRUL	60	56	50	40	10	4	4	2	—

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.