お得意先各位

令和8年 11月吉日

株式会社　栃木屋
営　業　本　部

廃止品のお知らせ

拝啓　貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、主題の件につきまして、下記の通りご案内申し上げます。
今後とも倍旧のご厚情を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1.	品名・型番	針金パチン TL-217-2
2.	廃止理由	需要減少のため。
3.	廃止時期	在庫がなくなり次第、販売を終了いたします。 ※在庫状況は、弊社担当窓口へお問い合わせください。
4.	代替品 （類似品）	ステンレス針金パチン TL-455SUS

以上



TL-455SUS

ステンレス針金パチン

Pull-Down Catch

NEW　RoHS2 10　TSCA PBT5　鉛レス LEAD LESS　SUS

特長

アームをキーパーから外す時、レバーは持ち上げた状態を保持するので短時間で開閉をする際に、操作が容易になります。
取付穴が見える設計となっており、位置合わせがし易く、施工性に優れています。

用途

計測機器・各種ケース

Characteristic


The lever keeps its opening state, do not fall its own weight. This will reduce lever-opening operation when you close the catch again.
The clearly visible design of mounting holes helps alignment faster and efficient installation.


Application

Measuring instruments / Various types of boxes

■部品表　Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	廃止品 TL-217-2 材質 Material	廃止品 TL-217-2 処理 Finish	代替品（類似品） TL-455SUS 材質 Material	代替品（類似品） TL-455SUS 処理 Finish
1	ベース　Base	C2680	Ni	SUS304	光沢バレル研磨 Shiny Barrel Polishing	SUS304	光沢バレル研磨 Shiny Barrel Polishing
2	レバー　Lever						
3	アーム　Arm	C2700				SUS	–
4	シャフト　Pin					SUS304	
5	板ばね　Plate Spring	C5191				SUS	
6	丸リベット　Rivet	C2700					
7	キーパー　Keeper	C2680		SUS304	光沢バレル研磨 Shiny Barrel Polishing		








イメージ図 example　側面図 Side View


レバー保持状態
Lever Holding Position


レバーは持ち上げた状態を保持します。
短時間で開閉をする際に、操作が容易になります。
The lever stays in the holding position.
This characteristic make operation simplify when frequent open-close action required.





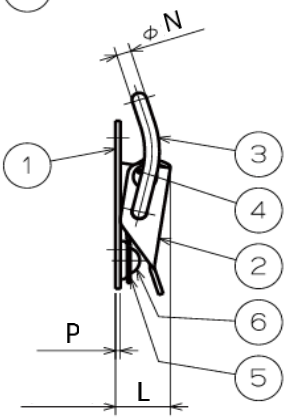





取付穴図
Holes for Installation

寸法・仕様表 Size List & Specification

型番 Model No.	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	P	許容荷重 N (kgf) Allowable Load N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)
廃止品 TL-217-2	30	24	10	4	30	5	17.5	12.5	6	(9)	3.2	2.5	t1	80 (8.15)	15.6
代替品（類似品） TL-455SUS	30	24	8	4	30	3	20	11.2	5.5	(9.5)	3.2	2.5	t0.8	47.5 (4.8)	13.1

発行日　　2026年10月27日

お得意先様各位

RoHS指令不使用証明書

株式会社栃木屋
品質保証部



貴社に納入する第3項の対象製品につきまして、第1項で示すRoHS指令制限物質が閾値以下であることを証明いたします。

記

1.RoHS指令制限物質

No.	物質名	閾値 （均質材料中）
1	カドミウムおよびその化合物	0.01%
2	鉛およびその化合物	0.1%
3	六価クロム化合物	0.1%
4	水銀及びその化合物	0.1%
5	ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)	0.1%
6	ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)	0.1%
7	フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)	0.1%
8	フタル酸ブチルベンジル(BBP)	0.1%
9	フタル酸ジブチル(DBP)	0.1%
10	フタル酸ジイソブチル(DIBP)	0.1%

2. 適用除外用途

発行日時点で有効な欧州RoHS指令AnnexⅢ,Ⅳ記載の適用除外用途に限り、第1項の閾値の対象外といたします。

3.対象製品

No.	品名	型番
1	ステンレス針金パチン錠	TL-455SUS

以上

Ver.4.3