TH-24 合页

■特点

适用于带级差的箱体或厚型门。

■用途

测量仪器/电信设备





型号	门重(kg)	净重(g)	代码
TH-24	—	9	2148

■零件表

序号	零件名称	材质	处理	数量
1	合页件（A）	C2801	Ni	1
2	合页件（B）			1
3	轴	BSBM		1

TH-23 合页

■特点

适用于带级差的箱体或厚型门。

■用途

测量仪器/电信设备





型号	门重(kg)	净重(g)	代码
TH-23	7	49.5	2147

■零件表

序号	零件名称	材质	处理	数量
1	合页件（A）	C2801	Ni	1
2	合页件（B）			1
3	轴	C3602		1

TH-39 合页

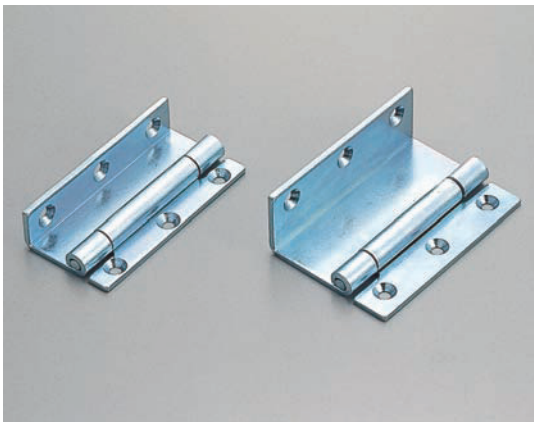

■特点

应用范围广泛。

■用途

一般箱体的门等。

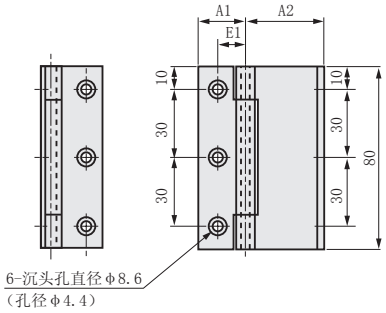



■规格

型号	A1	A2	E1	E2	H	门重（kg）	净重（g）	代码
TH-39-1	21	34.5	12.5	20	27.5	—	155	2304
TH-39-2	15	24.5	10	9.5	17.5	—	114	2305

■零件表

序号	零件名称	材质	处理	数量
1	合页件（A）	SPCC	Uc	1
2	合页件（B）			1
3	轴	SWRM		1

TH-34 AK型合页

■特点

适用于在箱外部安装合页。

■用途

木箱

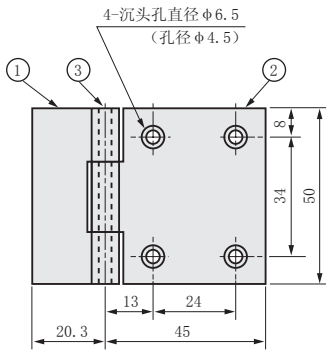





型号	门重（kg）	净重（g）	代码
TH-34	—	90.5	2232

■零件表

序号	零件名称	材质	处理	数量
1	合页件（A）	SPCC	Zn	1
2	合页件（B）			1
3	轴	SWRM		1

TH-81 TH-81SUS 内合页

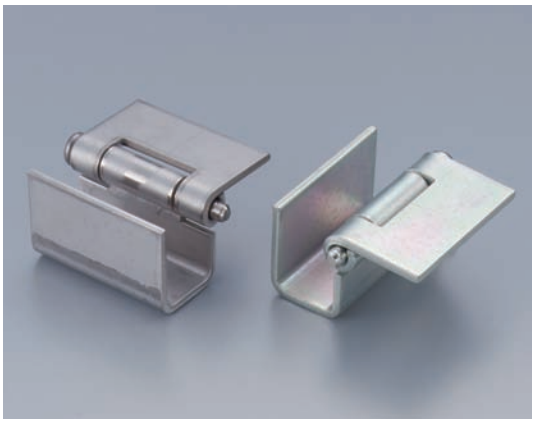

■特点

轴可以拆卸。
安装方便。

■用途

配电盘/配电板/控制盘/电信设备

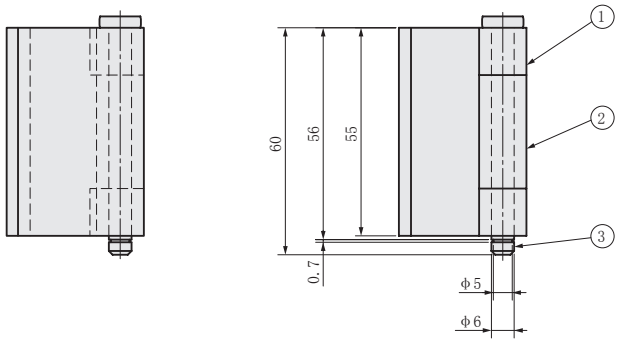

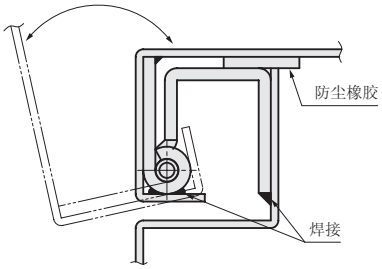

安装孔加工图



※轴可以拆卸。

■规格

型号	D	H	门重(kg)	净重(g)	代码
TH-81	t3.2	33.7	25	184.0	2499
TH-81SUS	t3.0	33.5	30	169.5	2500

■零件表

序号	零件名称	TH-81		TH-81SUS		数量
		材质	处理	材质	处理	
1	合页件（A）	SPCC	Zn	SUS304	——	1
2	合页件（B）					1
3	轴	SWCH				1

TH-83 不锈钢内合页

■特点

轴可以拆卸。
安装方便。

■用途

配电盘/配电板/控制盘/
电信设备

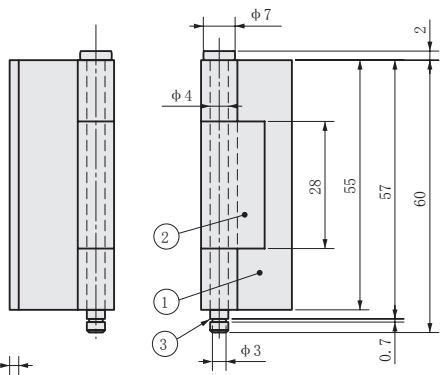



※轴可以拆卸。



安装范例



安装孔加工图

■规格

型号	门重(kg)	净重(g)	代码
TH-83	18	57.5	2503

■零件表

序号	零件名称	材质	处理	数量
1	合页件（A）	SUS304	——	1
2	合页件（B）			1
3	轴			1

TH-75 内合页

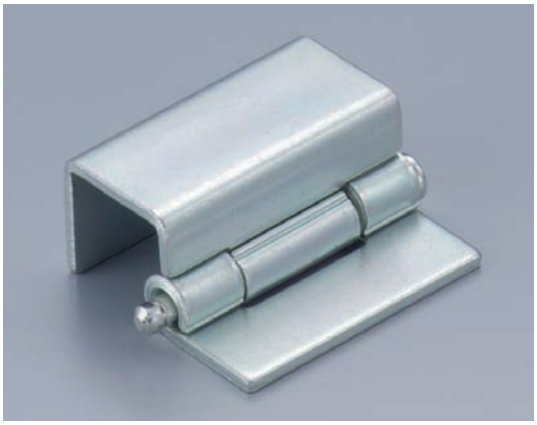

■规格

型号	门重(kg)	净重(g)	代码
TH-75	16	91.5	2438

■零件表

序号	零件名称	材质	处理	数量
1	合页件(A)	SPCC	Zn	1
2	合页件(B)			1
3	轴	SWCH		1

■特点

轴可以拆卸。
安装方便。





安装孔加工图

■用途

配电盘/配电板/控制盘/电信设备





※轴可以拆卸。

TH-52 方型内合页

■规格

型号	A1	A2	门重(kg)	净重(g)	代码
TH-52-1	45	33	7	252	2336
TH-52-2	35	28	11	225	2337
TH-52-3	25	23	18	195	2338

■零件表

序号	零件名称	材质	处理	数量
1	轴	SUS430	——	1
2	合页件(A)	SPCC	Zn	1
3	平垫圈	SS400		1
4	合页件(B)	SPCC		1

■特点

将铰链件固定在适合位置处时不需要定位销。销的直径分为两种。铰链件板厚相同时，下半部分直径较小。可以在门的任何一侧安装使用。由于使用平垫圈，轻轻触碰，门即可以旋转。





安装孔加工图



轴可以拆卸。

■用途

配电盘/配电板/电信设备

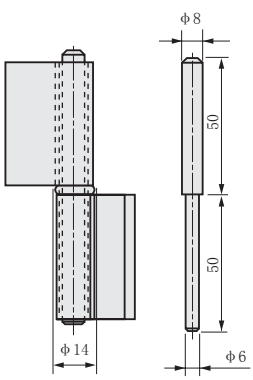

TH-71 方型内合页

型号	门重(kg)	净重(g)	代码
TH-71	20	150.5	2434

■零件表

序号	零件名称	材质	处理	数量
1	合页件(A)	STKM	Zn	1
2	合页件(B)	SPCC		1
3	轴	SWCH		1

■特点

轴可以拆卸。安装方便。

■用途

配电盘/配电板/控制盘/电信设备

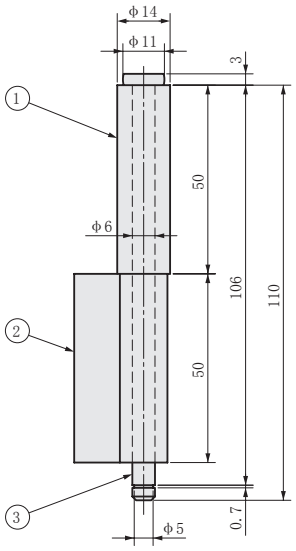



※轴可以拆卸



安装孔加工图

TH-72 方型内合页

型号	门重(kg)	净重(g)	代码
TH-72	—	200.5	2435

■零件表

序号	零件名称	材质	处理	数量
1	合页件(A)	STKM	Zn	1
2	合页件(B)	SPCC		1
3	轴	SWCH		1

■特点

轴可以拆卸。安装方便。

■用途

配电盘/配电板/控制盘/电信设备

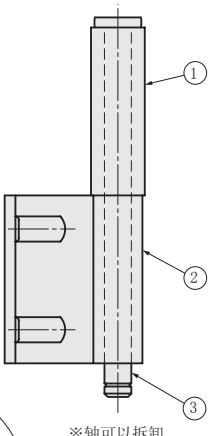

※轴可以拆卸



安装孔加工图

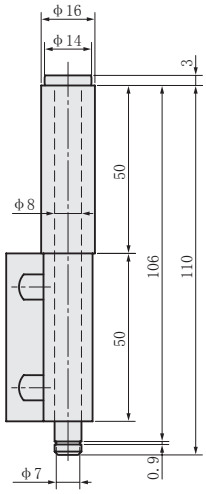



TH-73 方型内合页

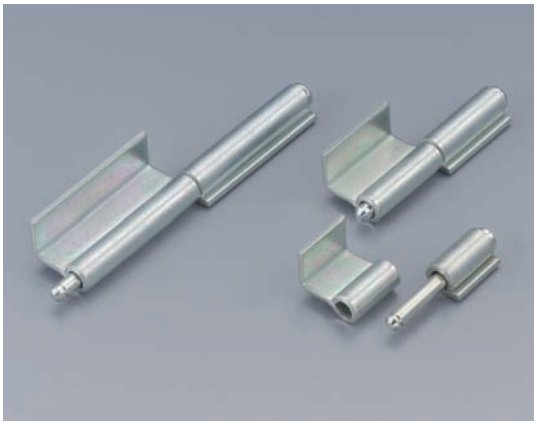

■规格

型号	A	B	C	门重(kg)	净重(g)	代码
TH-73-1	110	106	50	12	77.0	2436
TH-73-2	65	61	30	7	46.5	2407
TH-73-3	44	41	20	5	31.5	2408

■零件表

序号	零件名称	材质	处理	数量
1	合页件(A)	SPCC	Zn	1
2	合页件(B)			1
3	轴	SWCH		1

■特点

轴可以拆卸。安装方便。

■用途

配电盘/配电板/控制盘/电信设备

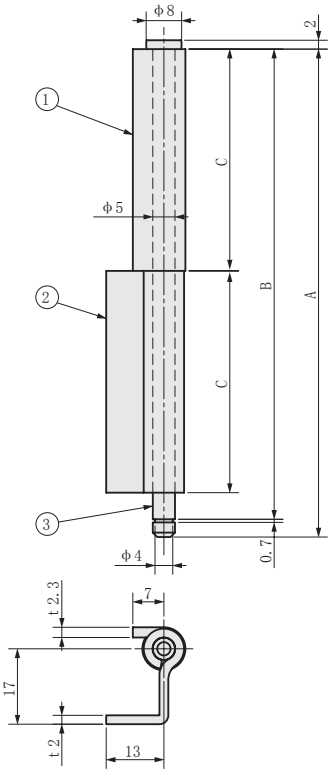



安装孔加工图

※轴可以拆卸。

TH-93 不锈钢方型内合页

■规格

型号	A	B	C	门重(kg)	净重(g)	代码
TH-93-1	110	106	50	—	78.0	2405
TH-93-2	65	61	30	—	47.0	2406

■零件表

序号	零件名称	材质	处理	数量
1	合页件(A)	SUS304	——	1
2	合页件(B)			1
3	轴			1

■特点

轴可以拆卸。安装方便。

■用途

配电盘/配电板/控制盘/电信设备

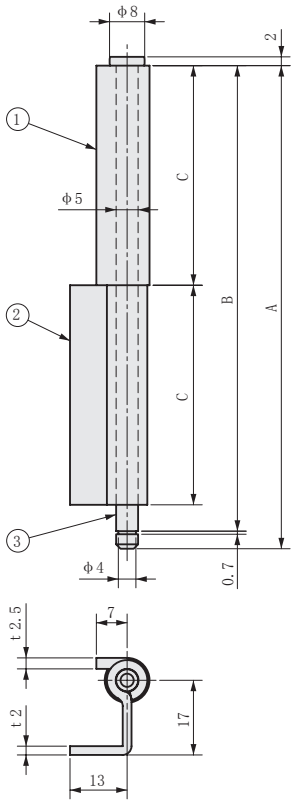



安装孔加工图

※轴可以拆卸。

TH-74　方型内合页

型号	门重(kg)	净重(g)	代码
TH-74	—	211.0	2437

■零件表

序号	零件名称	材质	处理	数量
1	合页件(A)	STKM	Zn	1
2	合页件(B)	SPCC		1
3	轴	SWCH		1

■特点

根据安装空间，合页片可以折弯使用。

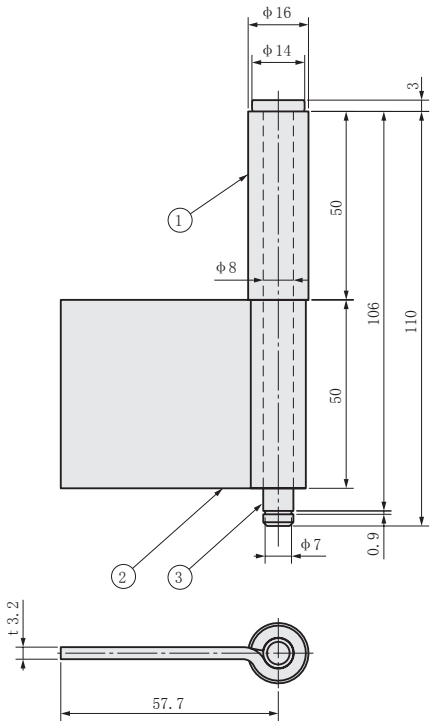

※轴可以拆卸

■用途

配电盘/配电板/控制盘/电信设备

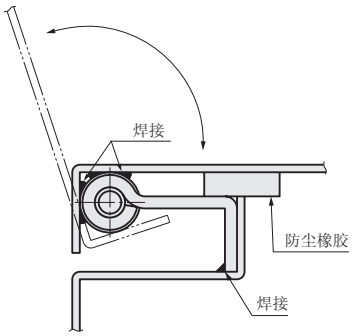

安装孔加工图

TH-27　内合页

■零件表

序号	零件名称	材质	处理	数量
1	合页件(A)	SPCC	Zn	1
2	合页件(B)			1
3	轴	SWRM		1

■特点

从外部看不到铰链。
从众多尺寸中选择一个。

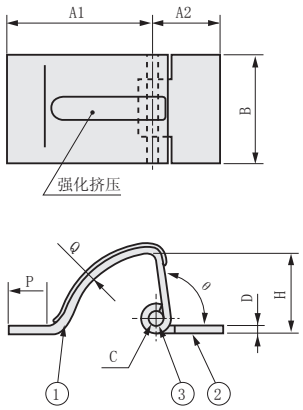

■用途

配电盘/配电板/电信设备/测量仪器

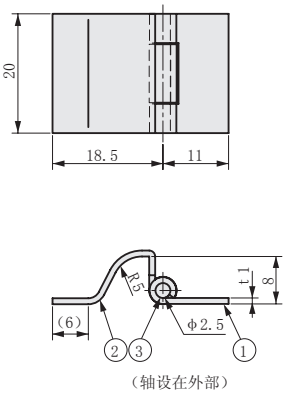

（轴设在外部）

TH-27-2

■规格

型号	A1	A2	B	C	D	H	P	Q	θ	挤压	门重(kg)	净重(g)	代码
TH-27-1	55	14.5	26	φ3.5	t1	22	(13)		100°	两条线	1.5	22.5	2201
TH-27-2	参见图纸										2	7.5	2202
TH-27-10	35	13.5	40	φ3	t1.6	21	(8)	R18	95°	无	2.5	44.0	2210
TH-27-12	26	12	50			15	(8.5)	R16			7	44.0	2212
TH-27-13	44	20	32	φ4	t2.3	25	(11)	R21		中心部位一条线	6	63.5	2213
TH-27-16	24	10	30	φ3	t1.6	15	(6.5)	R12	90°	无	3	25.5	2216
TH-27-17		13	25		t1.2	10.5	(9)	R13			3	14.5	2217

TH-54 脱卸式内合页

■特点

从外部看不到内轴。
多种规格可供使用。





■用途

配电盘/配电板/电信设备



安装孔加工图

图示为左侧型。
右侧型与左侧型对称。
TH-54-4-TH-54-7的外形与TH-54-1-TH-54-3略有不同。
轴可以拆卸。

■零件表

序号	零件名称	材质	处理	数量
1	合页件（A）	SPCC	Zn	1
2	合页件（B）			1
3	轴	SWCH		1

■规格

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	P	Q	门重（kg）	净重（g）	代码 右侧	代码 左侧
TH-54-1R•1L	12	28	24	φ3	t1.6	18	R10	9	φ6	2	23	21	0.5	φ2	—	15.5	2340	2360
TH-54-2R•2L			25				R18	10			28	26			—	23.0	2341	2361
TH-54-3R•3L			30								33	31			—	27.5	2342	2362
TH-54-4	15	40	40	φ5	t2	26	R24	12	φ8		44	41	0.7	φ4	5	66.5	2343	
TH-54-5			50								56	52			6	83.0	2344	
TH-54-6	25	63	60	φ6	t3.2	35	R30	17	φ11	3	65	61		φ5	9	224.0	2345	
TH-54-7	27	75	65	φ8		50	R40	20	φ14		70	66	0.9	φ7	7	324.5	2346	

TH-50 支点合页

■特点

上销和下销均可作轴承使用，
并可达到平滑旋转。
取下上销，可以轻易将门卸下。
安装方便。





■用途

控制盘/配电板/
多种形式的橱柜/
办公设备







型号	容许载荷N（kgf）	净重（g）	代码
TH-50	196（20）	155	2333







■零件表

序号	零件名称	材质	处理	数量
1	合页件（A）	SPCC	Zn	1
		SWRM		
2	合页件（B）	SPCC		1
3	销	SWRM		1
4	平垫圈	S20C		1

TH-56 销式合页

■特点

用焊接来安装的暗式合页，外形为管状，可节省空间。

■用途

配电盘/配电板/控制盘

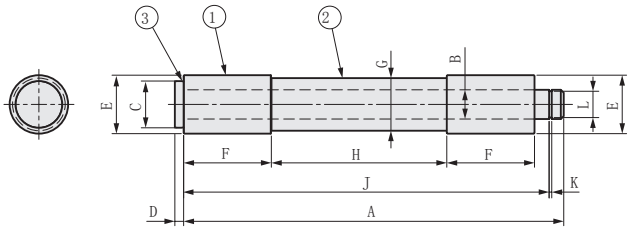

■零件表

序号	零件名称	材质	处理	数量
1	轴环（A）	STKM	——	2
2	轴环（B）			1
3	轴	SWCH	Zn	1

■规格

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	净重(g)	代码
TH-56-1	130	φ10	φ16	3	φ20	30	φ18	60	125	0.9	φ9	272.5	2348
TH-56-2	110				φ18	25	φ16	50	105			184.0	2349
TH-56-3	85	φ6	φ11		φ14	20	φ12	40	81	0.7	φ5	85.0	2350
TH-56-4	65	φ5	φ8	2	φ12	15	φ10	30	61		φ4	45.5	2351



安装孔加工图

TH-57 销式合页

■特点

用焊接来安装的暗式合页，外形为管状，可节省空间。

■用途

配电盘/配电板/控制盘

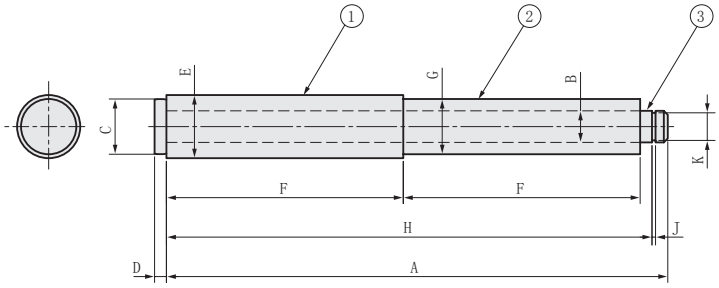

■零件表

序号	零件名称	材质	处理	数量
1	轴环（A）	STKM	——	1
2	轴环（B）			1
3	轴	SWCH	Zn	1

■规格

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	净重(g)	代码
TH-57-1	127	φ8	φ14	3	φ16	60	φ14	123	0.9	φ7	170.5	2352
TH-57-2	107	φ6	φ11		φ14	50	φ12	103	0.7	φ5	106.0	2353
TH-57-3	85					40		81			85.0	2354
TH-57-4	65	φ5	φ8	2	φ12	30	φ10	61		φ4	46.0	2355



安装孔加工图

TH-100 不锈钢合页轴

■特点

采用不锈钢材质制成，具有良好的防腐蚀性。

■用途

具有防腐效果，代替钢制铰链轴使用/作为机械装置中任何部件的旋转轴使用/一般应用等

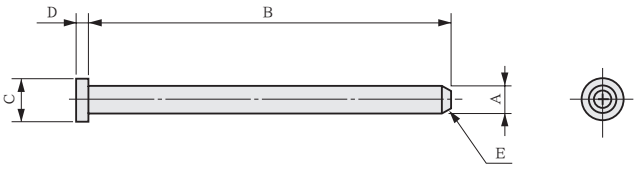

■规格

型号	A	B	C	D	E	净重(g)	代码
TH-100-1	φ5	65	φ8	2	C1	10.4	2247
TH-100-2	φ6	85	φ11	3		20.8	2248
TH-100-3	φ8	110	φ14			46.0	2249
TH-100-4	φ10		φ16		C1.5	71.7	2250

材质	SUS304

TH-121 不锈钢合页轴
TH-121E E型固定环

■特点

应用范围广泛。
和不锈钢制TH-100（无固定槽）为同一系列。

■用途

配电盘/配电板/多种形式的铰链销等

TH-121

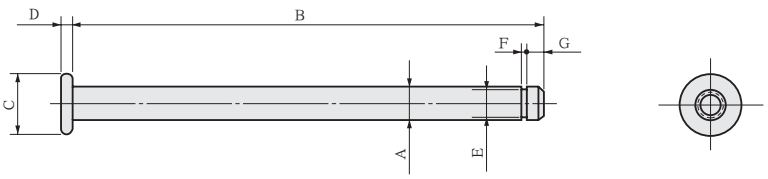

■规格 TH-121E E型固定器型

型号	A	B	C	代码
TH-121E-3	φ7	t 0.6	3	2835
TH-121E-4	φ9		4	2836
TH-121E-5	φ11		5	2837
TH-121E-6	φ12	t 0.8	6	2838
TH-121E-7	φ14		7	2839
TH-121E-9	φ18		9	2840

材质	SUS304
处理	——

TH-121 E



■规格 TH-121E 槽式铰链销

型号	A	B	C	D	E	F	G	净重(g)	代码
TH-121-4-30	φ4	30	φ7	2	φ3	0.7	3.3	3.8	2805
TH-121-4-35		35						4	2806
TH-121-5-44	φ5	44	φ8		φ4		2.3	7.8	2808
TH-121-5-56		56					3.3	10	2809
TH-121-6-70	φ6	70	φ11	3	φ5			18	2816
TH-121-6-85		85						20	2818
TH-121-7-85	φ7		φ12.5		φ6	0.9	3.1	38	2823
TH-121-8-110	φ8	110	φ14		φ7			46	2829

材质	SWCH12R
处理	Zn