



# TCA-420R

## 固定型キャスター

Fixed Caster

**特長**

用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。

**用途**

中型、小型の機器・作業台等

**Characteristic**

Choose one of caster from wide variety of selection with material and size of wheels.

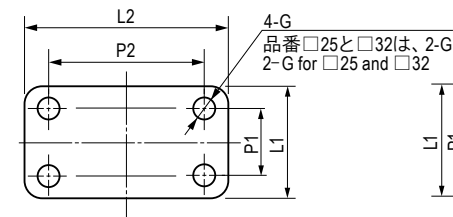
**Application**

Medium or small size devices / Working platforms, etc.


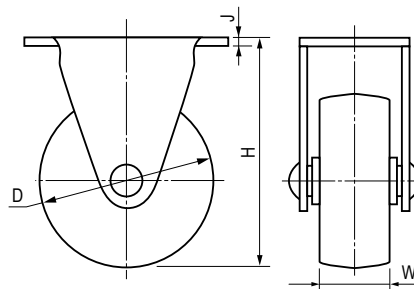
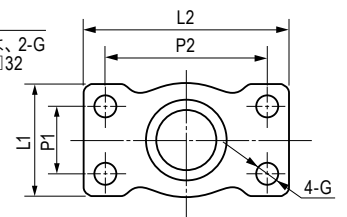
**■部品表 Parts List**

部品名 Part Name	本体 Main Body		車輪 Wheel	
	材質 Material	処理 Finish	材質 Material	処理 Finish
TCA-420R-R50~R75	S	Cr	ゴム Rubber	黒色 Black
TCA-420R-C25~C38	S	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment	鋳物 Casting	—
TCA-420R-C50~C75	S	Cr	鋳物 Casting	—
TCA-420R-N25~N38	S	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment	ナイロン Nylon	白色 White
TCA-420R-N50~N75	S	Cr	ナイロン Nylon	白色 White
TCA-420R-U25~U38	S	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment	エラストマー Elastomer	グレー Gray

TCA-420R-□25~38



TCA-420R-□50~75

**寸法・仕様表 Size List & Specification ゴム車 Rubber Wheel**

型番 Model No.	D	G	H	J	L1	L2	P1	P2	W	許容荷重(kg) Allowable Load (kg)	自重(g) Net Weight (g)
TCA-420R-R50	φ50	φ6.5	65	t2	40	58	25	45	20	30	130
TCA-420R-R65	φ65	φ8.8	80	t2.3	47	70	28	55	26	40	230
TCA-420R-R75	φ75		90							50	310

**寸法・仕様表 Size List & Specification 鋳物車 Casting Wheel**

型番 Model No.	D	G	H	J	L1	L2	P1	P2	W	許容荷重(kg) Allowable Load (kg)	自重(g) Net Weight (g)
TCA-420R-C25	φ25	φ4.2	35	t1.6	18	37	—	29	12	12	45
TCA-420R-C32	φ32		42							20	36
TCA-420R-C38	φ38	φ5.3	50	t1.8	25	46	15	36	17	30	112
TCA-420R-C50	φ50	φ6.5	65	t2	40	58	25	45	21	40	200
TCA-420R-C65	φ65	φ8.8	80	t2.3	47	70	28	55	25	60	460
TCA-420R-C75	φ75		90							70	540

**寸法・仕様表 Size List & Specification ナイロン車 Nylon Wheel**

型番 Model No.	D	G	H	J	L1	L2	P1	P2	W	許容荷重(kg) Allowable Load (kg)	自重(g) Net Weight (g)
TCA-420R-N25	φ25	φ4.2	35	t1.6	18	37	—	29	12	10	25
TCA-420R-N32	φ32		42							20	36
TCA-420R-N38	φ38	φ5.3	50	t1.8	25	46	15	36	16	28	50
TCA-420R-N50	φ50	φ6.5	65	t2	40	58	25	45	21	38	100
TCA-420R-N65	φ65	φ8.8	80	t2.3	47	70	28	55	25	55	170
TCA-420R-N75	φ75		90							65	200

**寸法・仕様表 Size List & Specification エラストマー車 Elastomer Wheel**

型番 Model No.	D	G	H	J	L1	L2	P1	P2	W	許容荷重(kg) Allowable Load (kg)	自重(g) Net Weight (g)
TCA-420R-U25	φ25	φ4.2	35	t1.6	18	37	—	29	12	8	28
TCA-420R-U32	φ32		42							20	36
TCA-420R-U38	φ38	φ5.3	50	t1.8	25	46	15	36	17	20	62

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.