



TH-204SUS

ステンレス平蝶番(平行型)

Stainless Steel Flat Hinge (Parallel Type)



特長

段差のある場所に適した蝶番です。
ヒンジピースを筐体の内側に取り付けて、体裁面への露出をおさえ、
開閉が可能な蝶番です。

用途

計測機器・通信機器等

Characteristic




It is suitable for places with a step.
A hinge designed to be mounted on the inside of the enclosure,
minimizing visibility on the exterior surface while allowing smooth
opening and closing.

Application

Measuring instruments / Telecommunication devices, etc.

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ヒンジピース (A) Hinge Piece (A)	SUS304	光沢バレル研磨 Shiny Barrel Polishing	1
2	ヒンジピース (B) Hinge Piece (B)		—	1
3	シャフト Pin		—	1

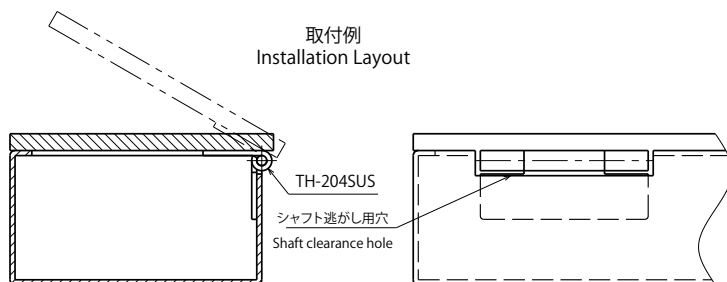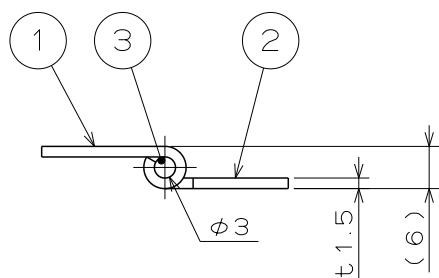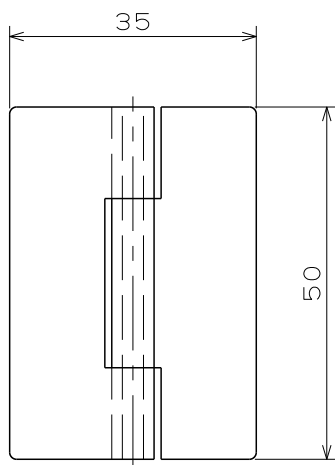

仕様 Specification

型番 Model No.	扉重量 (kg) Door Weight (kg)	自重 (g) Net Weight (g)
TH-204SUS	4.6	27.3

各種CADデータはWEBへ

栃木屋

